


HP P22 G4 - P-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 21.5"

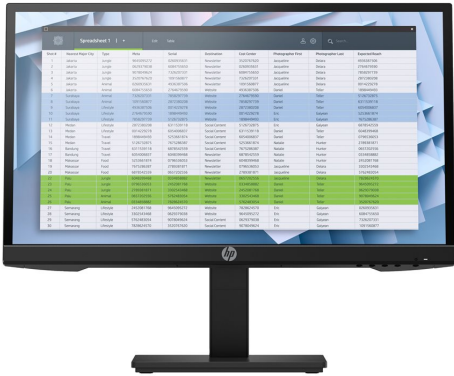

04-06-2024

SKU	1A7E4AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP P22 G4 - P-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 21.5"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 21.5"
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	19.3 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	14 W
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	19.3 kWt
Diagonal størrelse:	21.5"
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.24795 mm
Pixel pr. tomme:	102
Lysstyrke:	250 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 86 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

EPEAT kompatibel:	EPEAT Silver
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	56.7 cm
Dybde ved forsendelse:	18.9 cm
Højde ved forsendelse:	38.5 cm
Vægt ved forsendelse:	5.65 kg

Mål og vægt

Med stander - bredde:	49.73 cm
Med stander - dybde:	21.16 cm
Med stander - højde:	45.49 cm
Med stander - vægt:	4.14 kg
Uden stander - bredde:	49.73 cm
Uden stander - dybde:	4.59 cm
Uden stander - højde:	30.11 cm
Uden stander - vægt:	2.06 kg

Programmer / Systemkrav

Generelt

OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	HDCP, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Color Calibrated, 3-sidet mikrokant, 6-bit + A-FRC Color Depth
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	49.73 cm x 21.16 cm x 45.49 cm - med stander
Vægt:	4.14 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) | HDMI (HDCP) | VGA

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Tilt
Tiltvinkel:	-5/+23
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Assistant

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	14 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	14 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	19 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support, HDCP Compliant, arsenikfri, kviksølvsfri
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m
Baggrundslys, brændetid:	30,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, DisplayPort 1.2, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

