


HP Z24u G3 - LED monitor - 24"

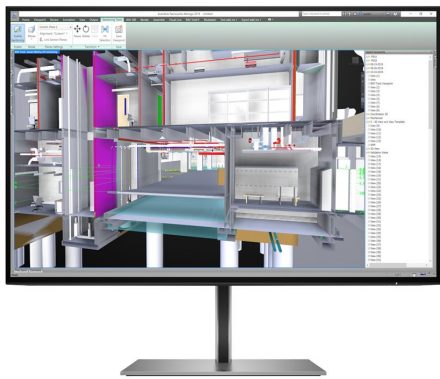

På lager(13)

SKU	1C4Z6AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP Z24u G3 - LED-skærm - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	28 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	18.6 W
Serieforbindelse:	Ja
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 100 Watt

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse E
Energiklasse (HDR):	Klasse E
Energiforbrug om året:	28 kWt
Diagonal størrelse:	24"
Serieforbindelse:	Ja
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strømlevering:	100 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.27 mm
Pixel pr. tomme:	96
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farvespektrum:	99% sRGB, 85% DCI-P3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 80 kHz
Vandret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	62.5 cm
Dybde ved forsendelse:	41.5 cm
Højde ved forsendelse:	14.2 cm
Vægt ved forsendelse:	8.1 kg

Mål og vægt

Generelt

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: LED baglys

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: Billedopdeling, On-screen Digital Controls, Multi-Stream transport (MST), Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Factory Calibration, 4 Side Borderless Design, Billede-i-billede, kant-oplyst LED-bagbelysning, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease

Farve: Turbosølv

Dimensioner (B x D x H): 53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - med stander

Vægt: 5.3 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.4 output | DisplayPort 1.4 | HDMI | 4 x USB 3.2 Gen 1 | USB-C 3.1 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm op til 100 W) | Netværk

Mål og vægt

Med stander - bredde: 53.17 cm - dybde: 19.5 cm - højde: 52.14 cm - vægt: 5.3 kg | Dimensioner & vægt detaljer: Uden stander - bredde: 53.17 cm - dybde: 3.85 cm - højde: 34.29 cm - vægt: 4.03 kg

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 18.6 W

Strømforbrug (Typisk): 32 Watt

Strømforbrug (Maks.): 160 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, arsenikfri, kviksølvsfri

Udstyr inkluderet: Kabelholder, VESA-bøjle

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort 1.4 kabel - 1.8 m | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 kabel - 1.8 m

Baggrundsllys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, China Energy Label Level 1, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, lav halogen, DisplayPort 1.4, UAE, Ukraine Energy Label

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Mekanisk

Justeringer til display-
position:

Højde, pivot (rotering),
drejbar, tilt

Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA- monteringsinterface:	100 x 100 mm

