


Intel Compute Module HNS2600BPS24R - blade - no CPU - 0 GB - no HDD

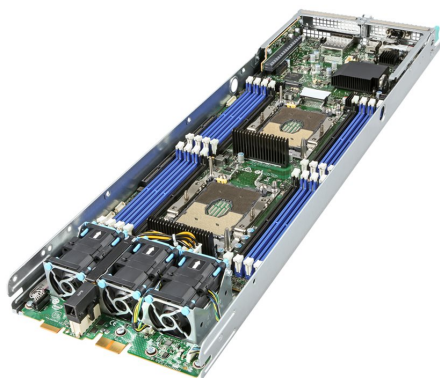

Ikke på lager

SKU	HNS2600BPS24R
Produktbeskrivelse:	Intel Compute Module HNS2600BPS24R - indstikningsmodul - uden CPU - 0 GB - ingen HDD
Type:	Server - indstikningsmodul
Serverskalerbarhed:	2-vejs
Processor:	Uden CPU
Processor-socket:	Socket P
RAM:	0 GB (installeret) / 2.8 TB (maks.) - DDR4 SDRAM - ECC
Controller for lagring:	SATA (SATA 6Gb/s)

Generelt

Type:	Server
Produktmodel:	Indstikningsmodul
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Serverskalerbarhed:	2-vejs

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	27.2 cm
Dybde ved forsendelse:	72 cm
Højde ved forsendelse:	16 cm
Vægt ved forsendelse:	5.6 kg

Processor / Chipset

CPU:	Uden CPU
Maks. antal CPU'er:	2
Opgraderbarhed af CPU:	Kan opgraderes
CPU Socket:	Socket P
Chipsættetype:	Intel C622

Mål og vægt

Bredde:	17.75 cm
Dybde:	63.103 cm
Højde:	4.081 cm
Vægt:	4.32 kg

RAM

Installeret størrelse:	0 GB / 2.8 TB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM - ECC
Model:	DIMM 288-PIN
Holdere:	16 (Total) / 16 (ubrugt)
Egenskaber:	Registreret, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x CPU Heatsink, luftkanal, 3 x systemblæsere, M.2 (80 mm) stigtapskort
--------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 2242 ; 4 (total) / 4 (fri) x ekspansionsåbning
----------	---

Harddisk

Harddisk

Type: Ingen HDD

Controller for lagring

Type: SATA

Controller-grænsefladetype: SATA 6Gb/s

Antal kanaler: 8

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50

Optisk lagring

Type: Intet optisk drev

Monitor

Monitortype: Ingen.

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x VGA | 2 x USB 3.0 | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - SFP+ | 1 x administration - RJ-45

Netværk

Ethernet Ports: 2 x SFP+

Ethernet Controller: Intel X722

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Protokol til fjernadministration: IPMI 2.0

Remote Management Controller: Intel Baseboard Management Controller (BMC)

Egenskaber: Integreret BMC med IPMI

Grafik controller

Grafik-processor: ASPEED AST2500

Video-interfaces: VGA

