


Intel Ethernet Network Adapter XXV710-DA2 - network adapter - OCP 2.0 - 25 Gigabit SFP28 x 2

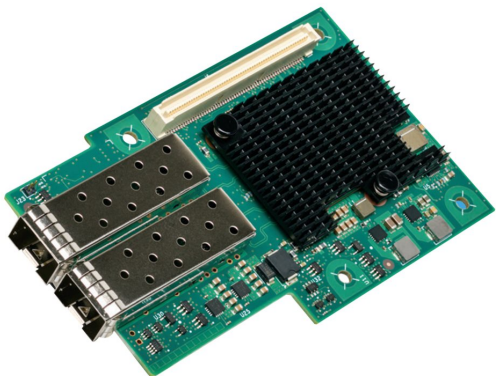

23-05-2024

SKU	XXV710DA2OCP2
Produktbeskrivelse:	Intel Ethernet Network Adapter XXV710-DA2 - netværksadapter - OCP 2.0 - 25 Gigabit SFP28 x 2
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	Open Compute Project mezzanine (OCP) 2.0
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 3.0
Porte:	25 Gigabit SFP28 x 2
Dataforbindelsesprotokol:	1GbE, 10GbE, 25GbE

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	Open Compute Project mezzanine (OCP) 2.0
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 3.0

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - pengene-tilbage garanti - livstid
--------------------	---

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x 1 Gigabit Ethernet/10Gb Ethernet/25Gb Ethernet - SFP28
------------	--

Netværk

Porte:	25 Gigabit SFP28 x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	25 Gbps

Netværk

Netværks/overføselsprotokol: TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SMB, NFS

Protokol til fjernadministration: SNMP, RMON

Statusindikatorer: Ports
transmissionshastighed,
link/aktivitet

Egenskaber: Datatransport,
understøttet af MPLS,
VLAN-understøttet,
pakkefiltrering, IPv6
understøttet, TCP/IP
offloading, QoS, VMDq,
IPv4 support, teaming
support, PXE support,
LSO, GSO, RSS, SR-IOV,
ALB, Energy Efficient
Ethernet, TSO,
checksum offload-
support, MSI-X, UDP/IP-
offloading, WDT, iSCSI-
boot, VXLAN, NVGRE,
Intel Flow Director,
DPDK

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1p, IEEE
802.3ad (LACP), IEEE
802.1as, IEEE 802.1Qbg,
IEEE 802.3by

