


Intel Ethernet Server Adapter I350-T2 - network adapter - PCIe 2.1 x4 - 1000Base-T x 2



På lager(2)

SKU	I350T2V2BLK
Produktbeskrivelse:	Intel Ethernet Server Adapter I350-T2 - netværksadapter - PCIe 2.1 x4 - 1000Base-T x 2
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.1 x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.1
Porte:	1000Base-T x 2
Kabeltype:	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T

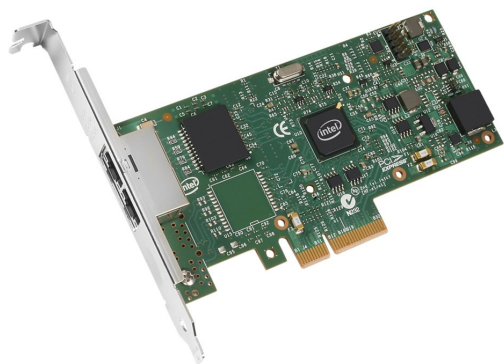

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.1 x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.1

Netværk

Porte:	1000Base-T x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Egenskaber:	VMDq

Processor / Hukommelse

Processor:	1 x Intel I350
------------	----------------

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x 1000Base-T - RJ-45
------------	------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Simpelt beslag, beslag i fuld højde
--------------------	--

Kompatibel med Windows 7:	Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.
Overensstemmelsesstandarder:	ACPI, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Pakketype:	En gros

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Linux, Microsoft Windows XP Professional, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux Kernel 2.6.x, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2003 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESXi, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESX, Microsoft Windows Vista / 7 / 8, FreeBSD 9, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.x
------------------	---

Effekt

Strømforbrug ved drift:	4.4 Watt
-------------------------	----------