


Intel Server Board S2600STBR - motherboard - SSI EEB - Socket P - C624



11-05-2024

SKU	S2600STBR
Produktbeskrivelse:	Intel Server Board S2600STBR - bundkort - SSI EEB - Socket P - C624
Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Chipsættype:	Intel C624
Processor-socket:	2 x Socket P
Kompatible processorer:	Xeon Gold, Xeon Bronze, Xeon Silver, Xeon Platinum (Maksimal TDP 205 watt)
RAM understøttet:	16 DIMM åbninger - DDR4, ECC, registreret, Load-Reduced
Lagringsporte:	10 x SATA-600, 4 x NVMe port, 2 x M.2

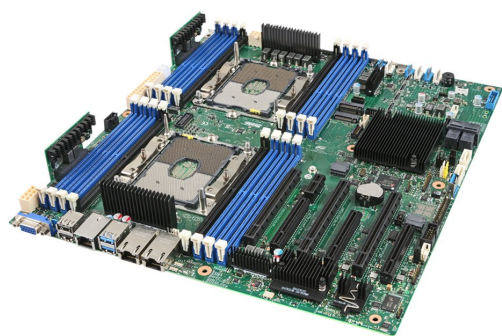

Generelt

Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Chipsættetype:	Intel C624
Processor-socket:	Socket P
Max antal processorer:	2
Kompatible processorer:	Xeon Gold, Xeon Bronze, Xeon Silver, Xeon Platinum (Maksimal TDP 205 watt)

Understøttet RAM

Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Registreret, Load-Reduced

LAN

Netværks interfaces:	2 x 10 Gigabit Ethernet
----------------------	-------------------------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	IO-skjold, beskyttende isolator, konfigurationsmærkat
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	33 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	Intel
BIOS-egenskaber:	IPMI 2.0 support
Hardware egenskaber:	Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Intel Optane Memory Ready, OCuLink

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	2 x CPU 16 x DIMM 288-pins (1.2 V) 3 x PCIe 3.0 x16 3 x PCIe 3.0 x8
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	Intel C624: PCIe 3.0 - stikforbindelser: 4 x NVMe port Intel C624: SATA-600 - stikforbindelser: 2 x 7-pin Seriel ATA Intel C624: SATA-600 / PCIe -stikforbindelser: 2 x M.2 Intel C624: SATA-600 - stikforbindelser: 2 x mini-SAS HD
------------------------	--

RAID-egenskaber:	Software RAID 0/ 1 / 10
------------------	-------------------------

Interface:	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x VGA
------------	--

Interne interfaces:	1 x USB 3.0 - Type A 2 x USB 3.0 - intern stik 1 x seriel
---------------------	---

