


Intel XXV710-DA2 - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 25 Gigabit SFP28 x 2

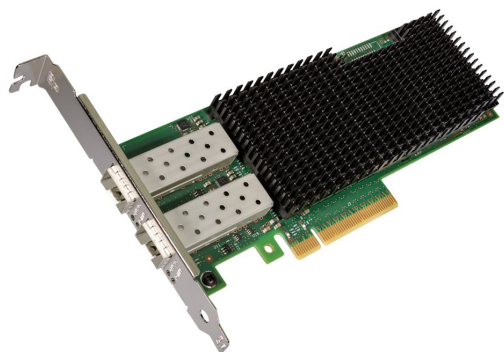

09-05-2024

SKU	7XC7A05523
Produktbeskrivelse:	Intel XXV710-DA2 - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 25 Gigabit SFP28 x 2
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
Porte:	25 Gigabit SFP28 x 2
Dimensioner (B x D x H):	1.5 cm x 16.8 cm x 6.9 cm
Dataforbindelsesprotokol:	25GbE

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8

Netværk

Porte:	25 Gigabit SFP28 x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	25 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	25 Gbps
Kapacitet:	VLAN-mærkater: 4096 Jumbo- rammestørrelse: 9728
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lenovo ThinkAgile VX 15E Certified Node 7Z58 Lenovo ThinkAgile VX 1U Certified Node 7Y93 Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12 Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 Lenovo ThinkAgile VX5520 Appliance 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 Lenovo ThinkSystem SD530 Lenovo ThinkSystem SR250 Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, 7X02 Lenovo ThinkSystem SR650 7X05, 7X06 Lenovo ThinkSystem ST250 Lenovo ThinkSystem ST550
---------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	1.5 cm
Dybde:	16.8 cm
Højde:	6.9 cm

Netværk

Egenskaber:

Datatransport, VLAN-understøttet, IPv6 understøttet, IP-adresse filtrering, QoS, VMDq, PXE support, LSO, RSS, SR-IOV, LACP, ALB, Energy Efficient Ethernet, CoS, mærket VLAN, MSI-X, TCP/IP checksum offload, UDP/IP checksum offload, VEPA, PFC, VXLAN, NVGRE, Advanced Packet Filtering, SFT, AFT, VMLB

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbh, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bd

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:

Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 6.9, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, VMware ESXi 6.0 update 3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, VMware ESXi 6.5 update 1

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x 25Gb Ethernet - SFP28

Diverse

Udstyr inkluderet:

Simpelt beslag,
beslag i fuld højde

Overensstemmelsesstandarder:

VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, RRL, EN 61000-3-3, EN55024, UL 94 V-1, KC, AS/NZS CISPR 22, RoHS 2011/65/EU, ICES-003 issue 4, FCC CFR47 Part 15 A, IEEE 1588, EN 55032