


Lenovo Flex System CN4052S - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2

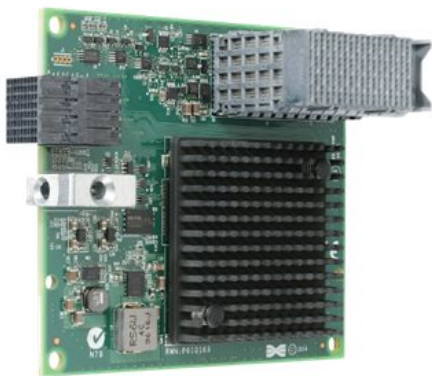

14-05-2024

SKU	00AG540
Produktbeskrivelse:	Lenovo Flex System CN4052S - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
Porte:	10Gb Ethernet x 2
Dimensioner (B x D x H):	10 cm x 8 cm
Vægt:	13 g

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8

Netværk

Porte:	10Gb Ethernet x 2
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	10 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	10 Gbps
Kapacitet:	Antal virtuelle NIC per port: 8 MAC-adresser per port: 128
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 1 år
--------------------	--------------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	10 cm
Dybde:	8 cm
Vægt:	13 g

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, SUSE LINUX Enterprise Server 11 med Xen til AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen
---------------	---

Effekt

Strømforbrug ved drift:	25 Watt
-------------------------	---------

Diverse

Netværk

Egenskaber:

Traffic-shaping, MAC-adresse-filtrering, IPv6 understøttet, DCBX support, forstærket transmissionsvalg, IPv4 og IPv6 Large Send Offload og Checksum Offload (LSO/TCO), NDIS 6 IPsec opgave offload kompatibilitet, QoS, Jumbo Frames support, PXE support, RSS, SR-IOV, LACP, DCB, MSI-X, CEE, EVB, TCP/IP checksum offload, UDP/IP checksum offload, UFP, PFC, VXLAN, NVGRE, VNeX technology, RoCE v2, Virtual Fabric-tilstand, Switch Independent mode

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbg

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

CISPR 22 Klasse A, EN55024, EN55022 Klasse A, CB, CSA C22.2 No. 60950-1-03, UL 60950-1 Second Edition, BSMI CNS 13438, FCC Part 15 A, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2003, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, ICES-003 issue 4 Class A, VCCI Class A, GOST-R 51318.22-99, GOST-R 51318.24-99, KN22 Class A, GOST-R 51317.3.2, GOST-R 51317.3.3, AS/NZS CISPR22:2006 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:

2 x 10Gb Ethernet

