


Lenovo Flex System CN4054S - network adapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet / FCoE x 4

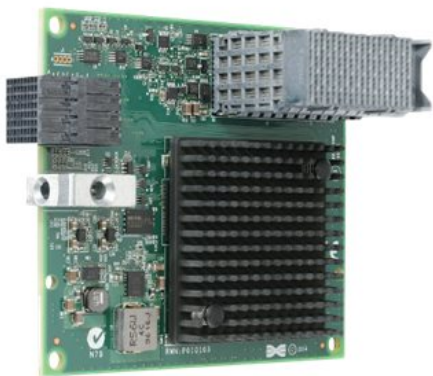

31-05-2024

SKU	00AG594
Produktbeskrivelse:	Lenovo Flex System CN4054S - netværksadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet / FCoE x 4
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8
Porte:	10Gb Ethernet / FCoE x 4
Dimensioner (B x D x H):	10 cm x 8 cm
Vægt:	13 g

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 3.0 x8

Netværk

Porte:	10Gb Ethernet / FCoE x 4
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Kabeltype:	Glasfiberkanal
Dataforbindelsesprotokol:	10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), iSCSI
Fiberkanal:	FC-BB-5
Dataoverførselshastighed:	10 Gbps
Kapacitet:	Antal virtuelle NIC per port: 16 ; MAC-adresser per port: 128
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lenovo Flex System PCIe Expansion Node ; Lenovo Flex System x240 M5 9532 ; Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node 7196 ; Lenovo Flex System x440 Compute Node 7167 ; Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node 7196 ; Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node 7196
---------------	---

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - ombytning - 1 år
--------------------	--------------------------------------

Mål og vægt

Bredde:	10 cm
Dybde:	8 cm
Vægt:	13 g

Programmer / Systemkrav

Netværk

Egenskaber:

Traffic-shaping, MAC-adresse-filtrering, IPv6 understøttet, DCBX support, forstærket transmissionsvalg, IPv4 og IPv6 Large Send Offload og Checksum Offload (LSO/TCO), NDIS 6 IPsec opgave offload kompatibilitet, QoS, Jumbo Frames support, PXE support, RSS, SR-IOV, LACP, DCB, MSI-X, CEE, EVB, iSCSI-boot, TCP/IP checksum offload, UDP/IP checksum offload, FCoE Initialization Protocol (FIP), UFP, PFC, VXLAN, NVGRE, VNeX technology, RoCE v2, Virtual Fabric-tilstand, Switch Independent mode, FPMA, iSCSI Protocol Offload, iSCSI nedbrudshukommelsesdumpsupport, iSNS, FCoE-støvle

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbg

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 4 x 10Gb Ethernet / FCoE

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:

SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, SUSE LINUX Enterprise Server 11 med Xen til AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen

Effekt

Strømforbrug ved drift: 25 Watt

Diverse

Diverse

CISPR 22
Klasse A,
EN55024,
EN55022
Klasse A, CB,
CSA C22.2 No.
60950-1-03,
UL 60950-1
Second
Edition, BSMI
CNS 13438,
FCC Part 15 A,
FCC CFR47
Part 15 B, ANSI
C63.4-2003,
EN 60950-1
Second
Edition, IEC
60950-1
Second
Edition, ICES-
003 issue 4
Class A, VCCI
Class A, GOST-
R 51318.22-99,
GOST-R
51318.24-99,
KN22 Class A,
GOST-R
51317.3.2,
GOST-R
51317.3.3,
AS/NZS
CISPR22:2006
Class A,
EN61000-3-2,
EN61000-3-3

Overensstemmelsesstandarder:

