


Lenovo ThinkSystem 530-8i - storage controller (RAID) - SATA / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8



15-05-2024

SKU	7Y37A01082
Produktbeskrivelse:	Lenovo ThinkSystem 530-8i - styreenhed til lagring (RAID) - SATA / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Enhedstype:	Styreenhed til lagring (RAID) - indstikskort - lavprofil
Bustype:	PCIe 3.0 x8
Interface:	SATA / SAS 12Gb/s
Dataoverførselshastighed:	12 Gbit/s
Understøttede enheder:	Diskarray (RAID)
Antal kanaler:	8

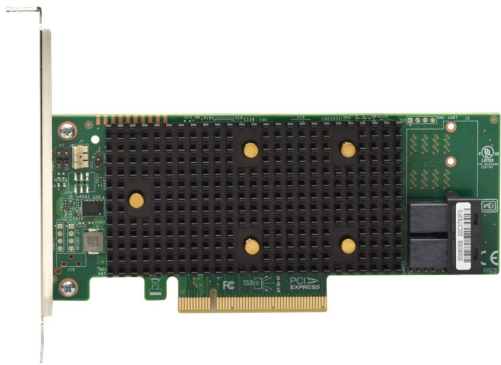

Generelt

Enhedstype: Styreenhed til lagring (RAID) - indstikskort - lavprofil

Host Bus: PCIe 3.0 x8

Controller for lagring

Interface: SATA / SAS 12Gb/s

Dataoverførselshastighed: 12 Gbit/s

Understøttede enheder: Diskarray (RAID)

Antal kanaler: 8

Maks. antal lagerenheder: 8

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD

Processor: LSI LSISAS3408

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x SAS 12Gb/s - 4 x Mini SAS HD (SFF-8643) (intern)

Diverse

Egenskaber: Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), FastPath, SafeStore

Overensstemmelsesstandarder: EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: Lenovo ThinkSystem SR250 | Lenovo ThinkSystem SR530 | Lenovo ThinkSystem SR550 | Lenovo ThinkSystem SR570 | Lenovo ThinkSystem SR590 | Lenovo ThinkSystem SR630 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 | Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X | Lenovo ThinkSystem SR650 | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 | Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W | Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 | Lenovo ThinkSystem SR850 | Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 | Lenovo ThinkSystem SR860 | Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 | Lenovo ThinkSystem SR950 | Lenovo ThinkSystem ST250 | Lenovo ThinkSystem ST50 | Lenovo ThinkSystem ST550 | Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 55 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 20 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig: SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 med Xen til AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen, Microsoft Windows Server 2016, VMware vSphere 6.5 (ESXi)