

Lexmark CS431dw - printer - colour - laser



På lager(19)

SKU	40N9421
Produktbeskrivelse:	Lexmark CS431dw - printer - farve - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - farve
Vægt:	16.1 kg
Mediестørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediестørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Printerhastighed:	Op til 24.7 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 24.7 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 13 spm (sider pr minut) - s/h duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 13 spm (sider pr minut) - farve-duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 26 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 26 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 13 spm (sider pr minut) - s/h duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Op til 13 spm (sider pr minut) - farve-duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Maks. opløsning (S og H):	600 x 600 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

Printer

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	33.2 cm
Dybde (forsendelse):	55.6 cm
Højde (forsendelse):	51.9 cm
Vægt (forsendelse):	19.1 kg

Mål og vægt

Bredde:	41.12 cm
Dybde:	39.41 cm
Højde:	24.37 cm
Vægt:	16.1 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C

Printer

Printerhastighed:

Op til 24.7 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
; Op til 24.7 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
; Op til 13 spm (sider pr minut) - s/h duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
; Op til 13 spm (sider pr minut) - farve-duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
; Op til 26 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
; Op til 26 spm (sider pr minut) - farve (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
; Op til 13 spm (sider pr minut) - s/h duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
; Op til 13 spm (sider pr minut) - farve-duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Indbyggede enheder:	LCD-berøringsskærm
Skærmvisningsstørrelse:	2.8"
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Grænseflade:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
AirPrint-aktiveret:	Ja
Maks. opløsning (S og H):	600 x 600 dpi
Maks. opløsning (Farve):	600 x 600 dpi
Maks. opløsningsklasse (S og H):	600 x 600 dpi
Maks. opløsningsklasse (Farve):	600 x 600 dpi
Image Enhancement Technology:	4800 Color Quality
Automatisk Duplikering:	Ja
PostScript-understøttelse:	Standard
Sprogsimulering:	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm

Miljømæssige parametre

Fugtighedsgrad ved brug: 8 - 80%

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år - on-site

Miljømæssige standarder

EPEAT kompatibel: EPEAT Silver

ENERGY STAR: Ja

Programmer / Systemkrav

SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bit), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Linux Fedora 27, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28

OS
nødvendig:

Diverse

1 x tonerpatron (sort) - op til 1500 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 1500 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 1500 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 1500 sider ISO/IEC 19798

Med forbrugsartikler:

Printer

Med skriftter: 2 x bitmapped PCL | 91 x skalerbar PostScript | 89 x skalerbar PCL

Stregkoder: OCR-A, OCR-B

Mediehåndtering: 250-arks inputbakke, 1-ark manuel bakke

Processor

Processor: 1 GHz

RAM

RAM installeret (maks.): 512 MB / 512 MB (maks.)

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse B-certificeret, BSMI, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, EMC Class B, EFTA, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Protokol til fjernadministration: SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, NTP, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: SSL, TLS, IPsec, ARP, SNMP 3

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.): 75000 sider


Anbefalet månedlig volumen: 750 - 5000 sider

Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, etiketter, almindeligt papir, kortpapir, skinnende papir

Mediestørrelsesklasse: A4/Legal

Maks. mediestørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

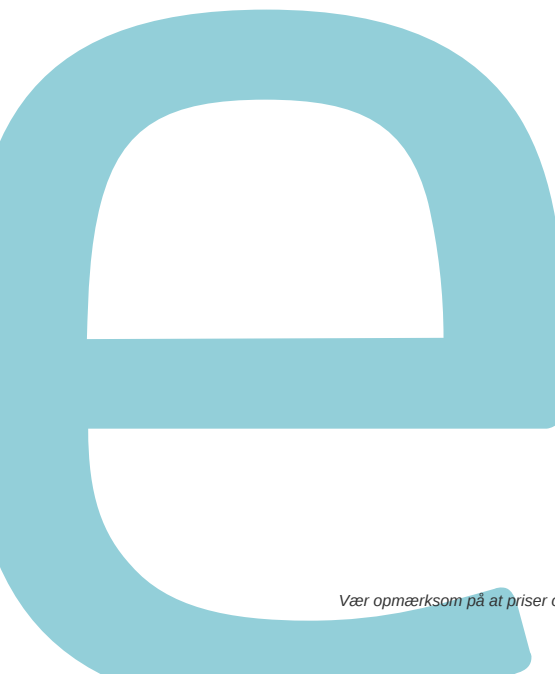

Mediebehandling

Mediestørrelser:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Konvolutstørrelser:	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Mediekapacitet i alt:	250 ark
Mediefremføringer:	Bypass-bakke: 1 - 1 ark ; Bakke til papirforsyning: 1 - 250 ark - (16 pund (minimum) - 47 pund (maks.)) ; Udbakke: 1 - 100 ark
Maks. mediekapacitet:	750 ark
Udbakkekapacitet:	100 ark