


Lexmark MarkNet N8372 - print server



På lager(3)

SKU	27X6410
Produktbeskrivelse:	Lexmark MarkNet N8372 - udskriftsserver
Enhedstype:	Udskriftsserver
Dataforbindelsesprotokol:	Wi-Fi
Netværks/overføselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.1x

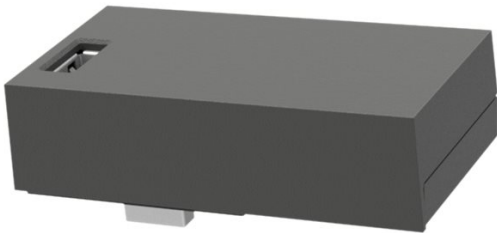

Systemkrav:

HP-UX 11.11, Novell NetWare 5.1 SP6 eller nyere, Novell NetWare 6.0 SP3 eller nyere, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Apple iOS 4.2 eller senere, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bit), openSUSE 12.2, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10

Designet for:

Lexmark B2650, B2865, C2425, C2535, C4342, C5730, C5735, CX421, CX522, CX622, CX625, CX730, CX735, MB2546, MB2770, MB3442, MC2425, MC2535, MC2640, MC3426, MS821, MS823, MX331, MX431, MX522, MX622, MX721, MX722, MX822, MX826, MX931, XC2235, XC4240, XM1246, XM3250, XM5365, XM5370, XM7355, XM7370

Generelt

Enhedstype: Udskriftsserver

Netværk

Forbindelsesteknologi: Trådløs

Dataforbindelsesprotokol: Wi-Fi

Netværks/overføselsprotokol: TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS

Protokol til fjernadministration: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0

Overensstemmelsesstandarder: IEEE 802.1x

Diverse

Udstyr inkluderet: Monteringsbøjle, NFC-tag, kapsel

Krypterings algoritme: LEAP, MD5, TLS, PEAP, TTLS

Programmer / Systemkrav

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: Lexmark B2338DW, B2442dw, B2650DN, B2865dw, C2425dw, C2535dw, C4342, C5421dn, C5521dn, C5622de, C5720de, C5720dte, C5725de, C5725dte, C5730de, C5735de, CX421adn, CX522ade, CX522de, CX622ade, CX622de, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX725de, CX725dhe, CX730de, CX735adse, MB2546ade, MB2770adwhe, MB3442adw, MB3442i, MC2325adw, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, MC3426adw, MC3426i, MS621dn, MS622de, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX331adn, MX331dn, MX421ade, MX431adw, MX431dn, MX521ade, MX521de, MX522adhe, MX522dhe, MX622ade, MX622adhe, MX622de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe, MX822ade, MX822adte, MX822adxe, MX822de, MX826ade, MX826adxe, MX826de, MX931dse, XC2235, XC4240i, XM1246i, XM3250i, XM5365i, XM5370i, XM7355b, XM7355bi, XM7355i, XM7370i

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 16 °C

Maks. driftstemperatur: 32 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 8 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse: 20.3 cm

Dybde ved forsendelse: 30.5 cm

Højde ved forsendelse: 16.5 cm

Vægt ved forsendelse: 417 g

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:

HP-UX 11.11, Novell NetWare 5.1 SP6 eller nyere, Novell NetWare 6.0 SP3 eller nyere, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Apple iOS 4.2 eller senere, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bit), openSUSE 12.2, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10