


Philips 32BDL3510Q Q-Line - 32" Class (31.5" viewable) LED-backlit LCD display - Full HD - for digital signage

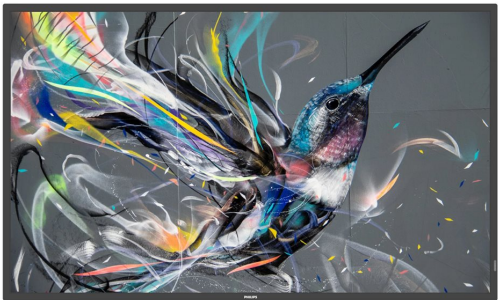

17-05-2024

SKU	32BDL3510Q/00
Produktbeskrivelse:	Philips 32BDL3510Q Q-Line - 32" Klasse (31.5" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay - Full HD - for digital skiltning
Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Diagonal klasse:	32"
Diagonal størrelse:	31.5"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Opløsning:	1920 x 1080
Display Format:	1080p

Generelt

Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug ved drift:	65 Watt
Strømforbrug (Til-modus):	40 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	40 kWh/1000 t
Diagonal klasse:	32"
Diagonal størrelse:	31.5"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Serie:	Q-Line
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Video Grænseflade:	HDMI
HDMI Port Antal:	2 porte
PC grænseflade:	DVI
Tilstande:	Stående tilstand, liggende tilstand
Billedforbedringer:	Motion Compensation, dynamisk kontrastforbedring, 3D Combfilter
Dimensioner:	Uden stander

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Funktioner:	Smart strøm

Diverse

Udstyr inkluderet:	USB-flashdrevdække
Medfølgende ledninger:	RS232 kabel IR-sensorkabel - 1.8 m
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, VCCI, BSMI, CB, ETL, EPA, CU

Tilslutninger

Generelt

Bredde:	72.65 cm
Dybde:	6.91 cm
Højde:	42.54 cm
Vægt:	5.31 kg

Billedskærm

LCD-skærmteknologi:	VA
Opløsning:	1920 x 1080
Display Format:	1080p
Billedformatforhold:	16:9
LCD-baggrundsbelysningsteknik:	Direct LED
Billedkontrastforhold:	4000:1
Dynamisk kontrastforhold:	500000:1
Klarhed:	350 cd/m ²
Synsfeltsvinkel:	178 grader
Synsvinkel (vertikal):	178 grader
Pull-Down kompensation:	3:2, 2:2
Responstid:	6.5 ms

Sprogmenuskærm:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Polish, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Arabisk, Japansk
-----------------	--

Baggrundslýsets levetid:	50,000 time(r)
Kommercielle funktioner:	CMND-administration, FailOver
Driftstider/-dage:	18 / 7
Egenskaber:	3D MA afflettende

Videovæg

Maks. antal skærme:	225
---------------------	-----

Tilslutninger

Forbindelsestype:	DVI-I-indgang 2 x HDMI 2 x USB 2.0 Lydindgang Lydudgang RS- 232C input/output Infrarød input/output Fjernstyring
-------------------	---

Netværk & Internet Multimedia

Konnektivitet:	LAN
----------------	-----

Lydsystem

Højttalersystem:	2 højttalere
Udgangseffekt/i alt:	20 Watt
Højttalere:	2 x højttaler - 10 Watt

Fjernbetjening

Type:	Fjernstyring
Batteri inkluderet:	Ja

Media Player

Understøttede Video Formater:	WMV, H.264, MPEG
Understøttede Audio Formater:	WMA, AAC, HE-AAC
Understøttede Billed Formater:	BMP, PNG, JPEG
USB Port:	Ja
USB Port Antal:	2

Videoegenskaber

Input Video Formater:	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Understøttede computeropløsninger:	1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 720, 720 x 400, 1152 x 870, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800

Stander & Beslag

Standardmontering af fladt panel:	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
--------------------------------------	-------------------------------

Stander & Beslag

VESA-kompatibilitet:

Ja

