

Philips 34B1U5600CH - 5000 Series - LED monitor - curved - 34"



På lager(328)

SKU	34B1U5600CH/00
Produktbeskrivelse:	Philips 34B1U5600CH - 5000 Series - LED-skærm - kurvet - 34"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB-hub, KVM switch, webcam, USB PD 100 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Indbygget udstyr:	USB-hub, KVM switch, webcam
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 120 Hz
Pixel Pitch:	0.23175 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 500000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	100% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 160 kHz
Vandret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	90.4 cm
Dybde ved forsendelse:	28.2 cm
Højde ved forsendelse:	52.5 cm
Vægt ved forsendelse:	15.38 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 25 cm - højde: 60.1 cm - vægt: 11.71 kg Uden stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 11.1 cm - højde: 36.7 cm - vægt: 8.04 kg
------------------------------	--

Generelt

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Ukransk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk

Egenskaber: Delbillede, billedopdeling, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Flicker Free-teknologi, Crystal Clear UltraWide QHD, sRGB Color Space, Adaptive-Sync teknologi, Eye-komforttilstand, Wide Viewing Angle, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 kalibrering, Windows 10 Hello, SmartControl, LowBlue Mode

Farve: Sort med tekstur

Dimensioner (B x D x H): 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - med stander

Vægt: 11.71 kg

Indbygget webcam

Sensoropløsning: 5 Megapixel

Egenskaber: Windows Hello-kompatibel

Programmer / Systemkrav

OS Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 40 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 35 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel ; 1 x USB-C til USB-C/USB-A-kabel ; 1 x DisplayPort kabel

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, CU-EAC, BFR-fri, PVC-free, Kviksølv-fri, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS, ICES 003

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, drejbar, tilt


Tiltvinkel: -5/+25

Drejevinkel: 360

Højde justering: 180 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

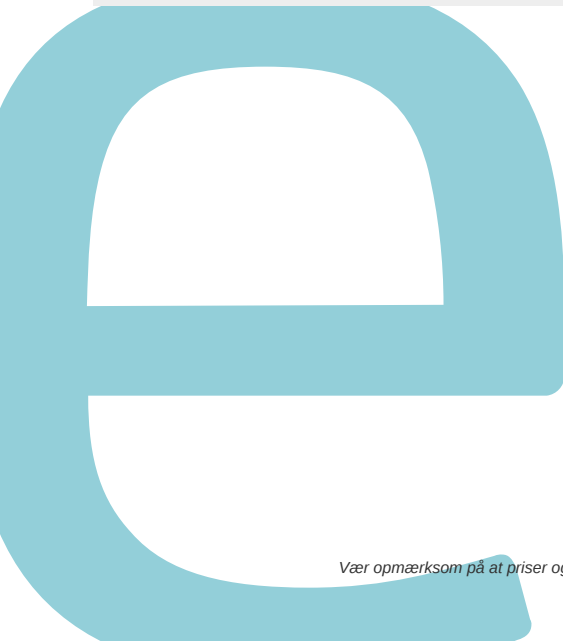

Forbindelse

DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) | HDMI (HDCP 2.2)
| USB-C/DisplayPort Alt Mode med Power
Delivery (strøm op til 100 W) | USB-C 3.2
Gen 2 upstream | USB-C 3.2 Gen 2
Interface: downstream (strøm op til 15 W) | 3 x USB
3.2 Gen 2 downstream | USB 3.2 Gen 2
downstream (hurtigtopladende) | Audio
line-ud | LAN (RJ-45)

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal:	5 Watt
-----------------------------	--------

Lydindgang

Mikrofon egenskaber: Støjannullerende

