


Philips 86BDL3550Q Q-Line - 86" Class (85.6" viewable) LED-backlit LCD display - 4K - for digital signage

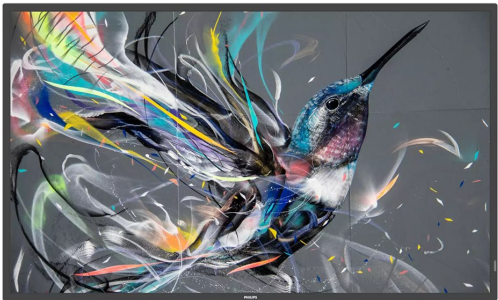

På lager(1)

SKU	86BDL3550Q/00
Produktbeskrivelse:	Philips 86BDL3550Q Q-Line - 86" Klasse (85.6" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay - 4K - for digital skiltning
Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Diagonal klasse:	86"
Diagonal størrelse:	85.6"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Platform:	Android
Opløsning:	3840 x 2160

Generelt

Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug ved drift:	480 Watt
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	354 kWh/1000 t
Diagonal klasse:	86"
Diagonal størrelse:	85.6"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Serie:	Q-Line
Platform:	Android
Operativsystem:	Android OS 8.0
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Video Grænseflade:	HDMI
HDMI Port Antal:	3 porte
PC grænseflade:	DVI, VGA (HD-15)
Tilstande:	Liggende tilstand
Billedforbedringer:	3D Combfilter
Dimensioner:	Uden stander
Bredde:	192.9 cm
Dybde:	6.95 cm
Højde:	110 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangsspænding:	AC 120/230 V
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Funktioner:	Smart strøm

Diverse

Udstyr inkluderet:	Batterier
Medfølgende ledninger:	RS-232 kabel HDMI-kabel IR-sensorkabel
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse A certificeret, VCCI, BSMI, CB, PSB, ETL, DICOM Part 14, CU

Tilslutninger

Generelt

Vægt: 49.5 kg

Billedskærm

LCD-skærmteknologi: IPS

Opløsning: 3840 x 2160

Display Format: 4K UHD (2160p)

Billedformatforhold: 16:9

LCD-baggrundsbelysningsteknik: Direkte belyst LED

Billedkontrastforhold: 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500000:1

Klarhed: 400 cd/m²

Synsfeltsvinkel: 178 grader

Synsvinkel (vertikal): 178 grader

Pull-Down kompensation: 3:2, 2:2

Responstid: 8 ms

Sprogmenuskærm: Kinesisk (traditionelt),
Kinesisk (forenklet),
Engelsk, Tysk, Fransk,
Italiensk, Polish, Russisk,
Spansk, Tyrkisk, Arabisk,
Japansk

Kommercielle funktioner: HTML5-support, FailOver

Driftstider/-dage: 18 / 7

Egenskaber: 3D MA afflettende,
DICOM support, billede i
billede (ingen tuner)

Videovæg

Maks. antal skærme: 225

Stander & Beslag

Standardmontering af fladt panel: 600 x 400 mm

VESA-kompatibilitet: Ja

Tilslutninger

Forbindelsestype: 3 x HDMI-indgang | DVI-D (digital)
indgang | USB 2.0 | VGA-indgang |
Lydindgang | Lydudgang |
Fjernstyring | RS-232C input | RS-
232C output | Infrarød input |
Infrarød output

Netværk & Internet Multimedia

Funktionalitet: WEB-browsing

Konnektivitet: LAN

Lydsystem

Højttalersystem: 2 højttalere

Udgangseffekt/i alt: 20 Watt

Højttalere: 2 x højttaler - 10 Watt

Fjernbetjening

Type: Fjernstyring

Media Player

Understøttede Video Formater: H.264, H.263, MPEG, H.265, VP8

Understøttede Audio Formater: AAC, HE-AAC

Understøttede Billed Formater: BMP, PNG, JPEG

USB Port: Ja

Konfiguration: ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM
Cortex-A53 Dual-Core - 2 GB - 8 GB

Videoegenskaber

Input Video Formater: 1080/60i, 480/60p, 720/60p,
1080/50i, 720/50p, 576/50p,
1080/50p, 1080/60p, 480/60i,
576/50i

Videoegenskaber

Understøttede computeropløsninger:

1024 x 768 (XGA), 640 x 480
(VGA), 800 x 600 (SVGA), 832
x 624, 1280 x 1024 (SXGA),
1600 x 1200 (UXGA), 1152 x
864, 1280 x 720, 720 x 400,
1152 x 870, 1680 x 1050
(WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x
900, 1280 x 800

