

QNAP TS-1273AU-RP - NAS server



24-05-2024

SKU	TS-1273AU-RP-8G
Produktbeskrivelse:	QNAP TS-1273AU-RP - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 12 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	43.2 cm x 37.2 cm x 8.9 cm
Vægt:	9.69 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 12 (maks.)
Bredde:	43.2 cm
Dybde:	37.2 cm
Højde:	8.9 cm
Vægt:	9.69 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4
Installeret flashhukommelse:	5 GB

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	14.62 kg
-----------------------	----------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QTS 4.4.2
-----------------------------	----------------

OS nødvendig:	UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 eller senere, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
---------------	--

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	78.92 Watt
Strømforbrugs-stand by:	43.67 Watt

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 hot spare, RAID 6 hot spare, RAID 10 hot reserve

Effekt

Strømforsyning: 300 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværkskabel

Egenskaber: Hørbar alarm, LAN-aktiveret

Inkluderet tilbehør: 48 x fladhovedskruer (til 3,5" HDD), 36 x fladhovedskruer (til 2,5" HDD), 2 x strømkabler

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse: 12 (total) / 12 (fri) x hot-swap - 2,5" / 3.5"

Ekspansionsåbninger: 2 (total) / 1 (fri) x DIMM 288-pin
2 (total) / 2 (fri) x PCI Express 3.0 x4

Interface: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type A


Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE

Netværks/overføselsprotokol: TCP/IP, PPTP, UDP/IP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS

Protokol til fjernadministration: SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

Netværksservicekompatibilitet: Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

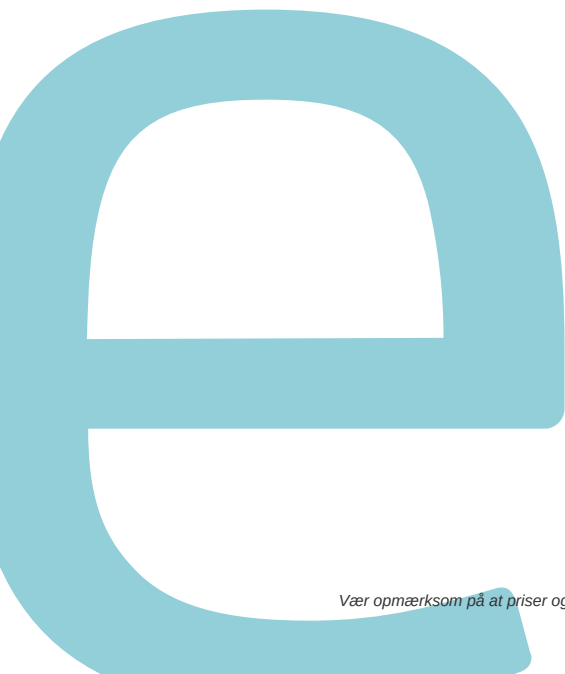

Netværk

Egenskaber:

NAT-understøtning, trunking, understøttet af LDAP, wake on LAN (WOL), Syslog understøttet, E-mail advarsel, printserver, IPv6 understøttet, Spanning Tree Protocol (STP) support, download klient, fildeling, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, SSH support, iTunes server, Jumbo Frames support, DHCP server, FTP server, SMS alarmer, BitTorrent Client, UPnP Media Server, båndbreddekontrol, overvågningsstation, teaming support, DLNA Media Server, Apple Time Machine kompatibel, DHCP klient, e-mail meddelelse, cloud-backup, VPN-server, Apple AirPlay, begivenheds-notifikation, push-notifikation, Chromecast support

Krypterings algoritme:

SSL, FIPS 140-2, 256-bit AES, AES-NI

Overensstemmelsesstandarder:

UPnP