

QNAP TS-264 - NAS server



På lager(1)

SKU	TS-264-8G
Produktbeskrivelse:	QNAP TS-264 - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 2 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	10.5 cm x 22.6 cm x 16.8 cm
Vægt:	1.55 kg ()
Lokalisering:	Dansk, Ungarsk, Tjekkisk, thailansk, Kinesisk (traditionelt), Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Rumænsk, Japansk, Koreansk

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 2 (maks.)
Bredde:	10.5 cm
Dybde:	22.6 cm
Højde:	16.8 cm
Vægt:	1.55 kg ()

Indbygget udstyr:	LED-panel, IR sensor
Lokalisering:	Dansk, Ungarsk, Tjekkisk, thailansk, Kinesisk (traditionelt), Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Rumænsk, Japansk, Koreansk

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95% RH (non-condensing)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	2.68 kg
-----------------------	---------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QTS 5.0.1
Med software:	McAfee AntiVirus, Windows Update Agent, vSphere plug-in for VMware, QNAP Virtualization Station, IronWolf Health Management

Processor / Hukommelse

Processor / Hukommelse

Antal installerede
processorer: 1 x Intel Celeron
N5105/N5095

Antal kerner: Quad-Core

Maks. antal
understøttet: 1

Max Turbo Speed: 2.9 GHz

RAM: 8 GB (installeret) / 8 GB
(understøttet)

Installeret
flashhukommelse: 4 GB

Controller for lagring

Type: RAID

Interfacetype: SATA 6Gb/s

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6,
RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60

Programmer / Systemkrav

Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM
AIX 7, Microsoft Windows Server 2012,
Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat
Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows
Server 2016, Apple MacOS X 10.10 eller
nyere, CentOS 7.0, Microsoft Windows
Server 2019, SuSE Linux 12 eller nyere,
Oracle Solaris 10 eller senere, Microsoft
Windows 7 / 8 / 10 / 11, Ubuntu Linux 14.4
(64-bit)

OS nødvendig:

Effekt

Strømenhed: Ekstern strømadapter

Nødvendig spænding: AC 100-240 V

Strømforbrug ved drift: 12.448 Watt

Strømforsyning: 65 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger: 1 x netværksskabel

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel
lås sælges separat),
indbygget firewall,
nulstillingsknap, Secure
Erase, Smart Fan, til/fra-
strømkontakt, 70 mm
køleblæser, USB-kopiknap

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-
sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder: FIPS 140-2

Inkluderet tilbehør: 6 x fladhovedskruer (til 2,5"
HDD), strømkabel, 6 x
fladhovedskruer (til 3,5"
HDD)

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse: 2 (total) / 2 (fri) x hot-swap - 2.5" /
3.5"

Ekspansionsåbninger: 2 x M.2 2280 | 1 (total) / 1 (fri) x PCI
Express 3.0 x2

Interface: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 | 2 x
USB 2.0 - Type A | 2 x USB 3.2 Gen 2 -
Type A | 1 x HDMI-udgang

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE


Netværks/overføselsprotokol: PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, DDNS, IPv4, IPv6, CIFS, WireGuard, QBelt, QuFTP, OpenVPN

Protokol til fjernadministration: SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, RADIUS

Netværksservicekompatibilitet: Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)

Præstation: Samtidige forbindelser (CIFS): 1500 ; Maksimalt antal lagerpool: 128 ; Maksimal antal volumen: 128 ; Maksimal volumestørrelse: 250 TB ; Maksimal poolstørrelse: 308 TB ; Maksimal delt mappestørrelse: 250 TB ; Maksimal antal delte mapper: 512 ; Maksimal LUN-størrelse: 250 TB ; Maksimalt antal mål-LUN: 256 ; Minimum billedinterval: 5 min ; Maksimal FTP-forbindelse: 1024 ; Lokal brugerkonto: 4096 ; Lokal gruppekonto: 512 ; Domænebruger/gruppekonto: 200000 ; Virtuelle værter: 32 ; Logoptagelse: 3000 hændelser pr. sekund

VLAN-understøttet, wake on LAN (WOL), analyse af antivirus, Jumbo Frames support, DHCP server, FTP server, Domain Controller, indbygget hardware transcoding, filstation, WebDAV-serversupport, port-trunking, SSD-pynt, FXP-support, hybrid backup-synkronisering, Qfiling, Qsirsch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, Network Recycle Bin, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN,

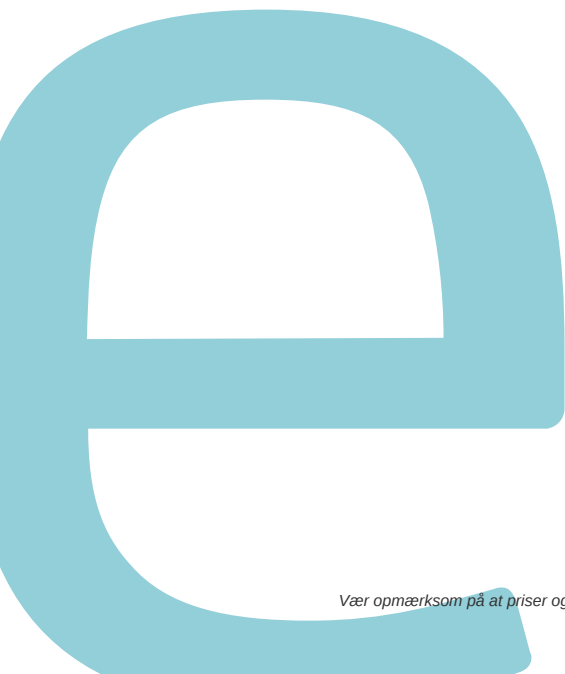

Netværk

Egenskaber:

brugerkvoteadministration, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD-profileringsværktøj, External Device Management, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, gruppekvote, mappekvote, hjemmappe, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service-binding, HD Station, DA Driver Analyzer, flydende punkt-enhed, SSD cache accelerationssupport, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN-kortlægning, LUN-maskering, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), online LUN-kapacitetsforlængelse, LUN snapshot, LUN-billede replicering og klon, auto-niveauinddeling, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, plan til/fra, iSCSI service, SSD Cache RAID, QVPN Service

Krypterings algoritme:

SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-bit AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3