

QNAP TS-873AeU-RP - NAS server



På lager(1)

SKU	TS-873AEU-RP-4G
Produktbeskrivelse:	QNAP TS-873AeU-RP - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	48.2 cm x 29.74 cm x 8.9 cm
Vægt:	8.15 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	2.5 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Bredde:	48.2 cm
Dybde:	29.74 cm
Højde:	8.9 cm
Vægt:	8.15 kg ()
Indbygget udstyr:	LED-panel

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	4 GB (installeret) / 64 GB (understøttet) - DDR4
Installeret flashhukommelse:	5 GB

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95% RH (non-condensing)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	10.92 kg
-----------------------	----------

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QuTS hero h5.0.0
Med software:	McAfee AntiVirus
OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 eller nyere, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 eller nyere, Oracle Solaris 10 eller senere, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

Effekt

Produktet er tilgængeligt d. 19-05-2024 23:47.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10,
RAID 50, JBOD, RAID 60

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V
Strømforsyning:	300 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværkskabel
Egenskaber:	LAN-aktiveret, 3 indbyggede køleventilatorer, Online RAID Level Migration (RLM), hardware-kryptering, skemalagt strøm til/fra, S.M.A.R.T. support, nulstillingsknap, Secure Erase, dobbeltboot, alarmsummer, array-roaming
Overensstemmelsesstandarder:	FIPS 140-2, ISO 7779
Inkluderet tilbehør:	24 x fladhovedskruer (til 2,5" HDD), 32 x fladhovedskruer (til 3,5" HDD)

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	8 (total) / 8 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Ekspansionsåbninger:	2 (total) / 1 (fri) x SO DIMM 260-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x M.2 2280 ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x8
Interface:	2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ; 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ; 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer:

Sikkerhed DVR

Kompressionsformat:	MPEG-4, H.264
---------------------	---------------

Netværk


Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
---------------------------	--------------------------------------

Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6
------------------------------	--

Protokol til fjernadministration:	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, DHCP, RADIUS
--------------------------------------	---

Netværksservicekompatibilitet:	File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
--------------------------------	---

Præstation:	Samtidige forbindelser (CIFS): 2000 - (med maksimal hukommelse)
-------------	--

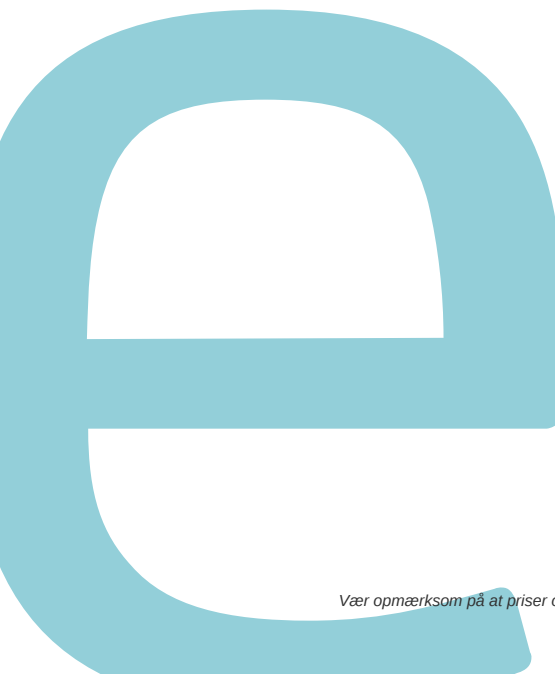

Netværk

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, hardwarekryptering, VPN support, understøttet af LDAP, VLAN-understøttet, wake on LAN (WOL), webserver, backup server, download klient, fildeling, anti-malware beskyttelse, Access Control List (ACL) support, RADIUS support, Jumbo Frames support, DHCP server, FTP server, nulstillingsknap, online RAID kapacitets-udvidelse, online RAID niveau-migrering, dobbelt firmware-billeder, anti-virusbeskyttelse, systemlog, Fotoalbumserver, begivenheds-notifikation, filstation, port-trunking, sort liste, USB One Touch Copy, EXT4 filsystem, SSD-pynt, Windows ODX, hvidliste, FXP-support, hybrid backup-synkronisering, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), billede (mappe og LUN), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN

Krypterings algoritme:

SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-bit AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI, TLS 1.3