

QNAP TVS-472XT - NAS server



26-05-2024

SKU	TVS-472XT-PT-4G
Produktbeskrivelse:	QNAP TVS-472XT - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	19.93 cm x 27.96 cm x 18.82 cm
Vægt:	)
Processor:	1 x Intel Pentium Gold G5400T 3.1 GHz (Dual-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	19.93 cm
Dybde:	27.96 cm
Højde:	18.82 cm
Vægt:	)
Indbygget udstyr:	LED-panel

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Pentium Gold G5400T 3.1 GHz
Antal kerner:	Dual-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	4 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4
Installeret flashhukommelse:	4 GB

Controller for lagring

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QTS 4.3.5
OS nødvendig:	UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 eller senere, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	250 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	2 x 1000Base-T kabel 1 x 10GBase-T kabel
------------------------	---

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

Diverse


Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), 2 indbyggede køleblæsere
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
Overensstemmelsesstandarder:	FIPS 140-2
Inkluderet tilbehør:	2 x M.2 SSD-varmelegeme, fladhovede skruer (til 2,5" HDD), fladhovede skruer (til 3,5" HDD), strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	4 (total) / 4 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Ekspansionsåbninger:	1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x4 ; 1 (total) / 0 (fri) x PCI Express 3.0 x16 ; 2 (total) / 2 (fri) x M.2
Interface:	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 1 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ; 1 x USB 3.0 - Type A ; 1 x HDMI-udgang - Type A ; 4 x Thunderbolt 3 ; 2 x USB 3.1 Gen 2 - Type A

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, Thunderbolt 3
Netværks/overføselsprotokol:	TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS
Protokol til fjernadministration:	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

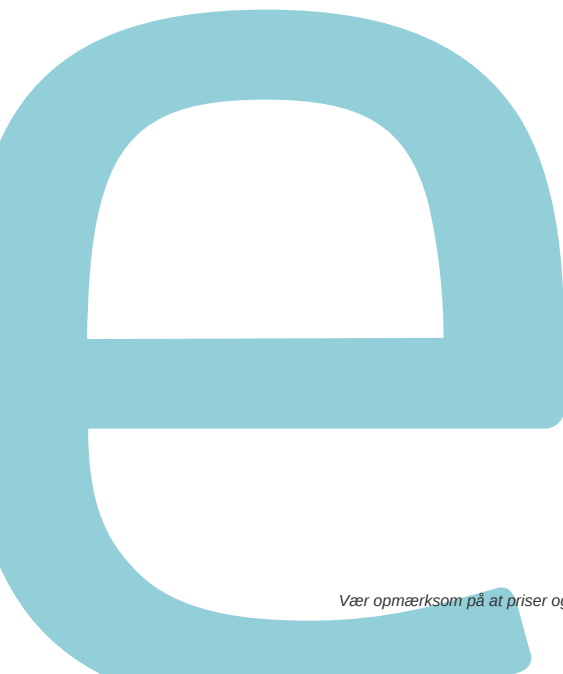

Netværk

Netværksservicekompatibilitet:

Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP

Egenskaber:

Understøttet af LDAP, wake on LAN (WOL), Syslog understøttet, E-mail advarsel, IPv6 understøttet, Access Control List (ACL) support, DHCP server, SMS alarmer, nulstillingsknap, IPv4 support, DHCP klient, 4K opløsningssupport, cloud-backup, Real-time Remote Replication (RTRR)

Krypterings algoritme:

SSL, 128-bit AES, 256-bit AES

Overensstemmelsesstandarder:

DLNA-CERTIFICERET, UPnP

