


Samsung IE025A-F - IEA Series LED display unit - digital signage 96 x 216 per unit - SMD - HDR

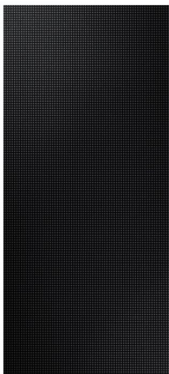

04-06-2024

SKU	LH025IEACFS/EN
Produktbeskrivelse:	Samsung IE025A-F IEA Series LED display unit - for digital skiltning
Produkttype:	LED display unit
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
HDR-format:	HDR10+
HDR-teknologi:	LED HDR, Multi-link HDR
Frame Rate og forbedringsteknologi:	3840 Hz Refresh Rate
Tv-tuner:	Ingen radio

Generelt

Produkttype:	LED display unit
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Serie:	IEA Series
Operativsystem:	Tizen OS
HDR-kapabel:	Ja
HDR-format:	HDR10+
HDR-teknologi:	LED HDR, Multi-link HDR
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Sensorer:	Temperatursensor

Billedforbedringer:	Dynamic Peaking Technology, Eco Image Enhancer, Inverse Tone Mapping
---------------------	--

Design:	Flexible design
Dimensioner:	Displayenhed
Bredde:	24 cm
Dybde:	8.1 cm
Højde:	54 cm
Vægt:	3.2 kg

Billedskærm

Frame Rate og forbedringsteknologi:	3840 Hz Refresh Rate
-------------------------------------	----------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80% RH

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	65.3 cm
Dybde (forsendelse):	14.8 cm
Højde (forsendelse):	35.4 cm
Vægt (forsendelse):	4.9 kg

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Videovæg-displayenhedsstrømforbrug (maks.):	60 W
Videovæg-displayenhedsstrømforbrug (typisk):	20 W
Videovægstrømforbrug (maks.):	463 W/m ²
Videovægstrømforbrug (typisk):	154 W/m ²

Billedskærm

Farvetemperatur:	2800 - 10000K
Billedkontrastforhold:	5000:1
Klarhed:	500 cd/m ²
Synsfeltsvinkel:	150 grader
Synsvinkel (vertikal):	150 grader
Kommercielle funktioner:	SMART Signage Platform, MagicInfo-kompatibel
Egenskaber:	16-bit support

Effekt

Varmegenerationsdetaljer:	Kabinet - maks. - 205 BTU Kabinet - maks. - 1580 BTU/m ² Kabinet - typisk - 68 BTU Kabinet - typisk - 527 BTU/m ²
---------------------------	---

Diverse

Udstyr inkluderet:	Rammesæt
Overensstemmelsesstandarder:	EMC Class A, IP20, Safety 60950-1, Safety 62368-1

Videovægdisplayenhed

Pixelhældning:	2.5 mm
Pixelkonfiguration:	1 rød, 1 grøn, 1 blå
LED-type:	SMD
Opløsning:	96 x 216
LED-levetid:	100.000 timer
Vedligeholdelse:	Front
Modulkonfigurationer (per kabinet):	1x3

