


Samsung IE040R-F - LED display unit - digital signage 60 x 135 per unit - SMD



04-06-2024

SKU	LH040IERKFS/EN
Produktbeskrivelse:	Samsung IE040R-F LED display unit - for digital skiltning
Produkttype:	LED display unit
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Frame Rate og forbedringsteknologi:	3840 Hz Refresh Rate
Tv-tuner:	Ingen radio
Videovægdisplaysenhed:	SMD - 60 x 135
Spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

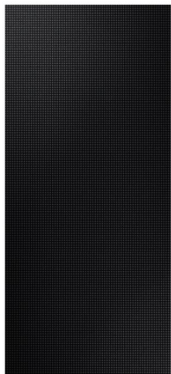

Generelt

Produkttype:	LED display unit
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Bredde:	24 cm
Dybde:	8.1 cm
Højde:	54 cm
Vægt:	3.2 kg

Billedskærm

Frame Rate og forbedringsteknologi:	3840 Hz Refresh Rate
Farvetemperatur:	2800 - 10000K
Billedkontrastforhold:	4000:1
Klarhed:	1200 cd/m²
Synsfeltsvinkel:	160 grader
Synsvinkel (vertikal):	160 grader

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	65.3 cm
Dybde (forsendelse):	14.8 cm
Højde (forsendelse):	35.4 cm
Vægt (forsendelse):	4.9 kg

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Videovægdisplayenhedsstrømforbrug (maks.):	50 W
Videovægdisplayenhedsstrømforbrug (typisk):	17 W
Videovægstrømforbrug (maks.):	386 W/m²
Videovægstrømforbrug (typisk):	128 W/m²

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	EMC Class A, IP20
------------------------------	-------------------

Videovægdisplayenhed

Pixelhældning:	4 mm
Pixelkonfiguration:	1 rød, 1 grøn, 1 blå
LED-type:	SMD
Opløsning:	60 x 135
LED-levetid:	100.000 timer
Vedligeholdelse:	Front

