


Samsung VH55R-R - 55" Diagonal Class VHR-R Series LED-backlit LCD display - digital signage - 1080p 1920 x 1080 - direct-lit LED - shiny

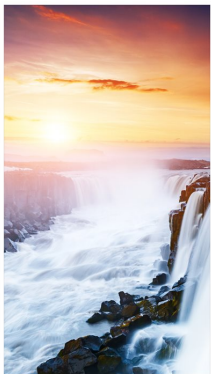

Ikke på lager

SKU	LH55VHRRBGBXEN
Produktbeskrivelse:	Samsung VH55R-R VHR-R Series - 55" LED-bagbelyst LCD paneldisplay - Full HD - for digital skiltning
Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Diagonal klasse:	55"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Farve:	Skinrende
Opløsning:	1920 x 1080
Display Format:	1080p

Generelt

Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug ved drift:	270 Watt
Strømforbrug (Til-modus):	153 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	153 kWh/1000 t
Energiforbrug om året:	200 kWt
Diagonal klasse:	55"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Serie:	VHR-R Series
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Video Grænseflade:	HDMI
HDMI Port Antal:	2 porte
PC grænseflade:	DVI, DisplayPort
Dimensioner:	Uden stander
Bredde:	121.1 cm
Dybde:	6.99 cm
Højde:	68.17 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	141.4 cm
Dybde (forsendelse):	25.7 cm
Højde (forsendelse):	84.4 cm
Vægt (forsendelse):	25.1 kg

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug-sovemodus:	0.5 Watt

Diverse

Generelt

Vægt:	16.8 kg
Fås i farverne:	Skinnende

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, KC, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, RCM, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, GOST 22505-97, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, GOST-R 51317, BIS, INMETRO, GB 4943.1-2011, AS/NZS CISPR 22:2009, KCC/EK, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 55022:2006+A1:2007
------------------------------	---

Tilslutninger

Forbindelsestype:	2 x HDMI DisplayPort input DisplayPort output DVI USB Lydindgang Lydudgang RS-232 LAN
-------------------	---

Netværk & Internet Multimedie

Konnektivitet:	LAN
----------------	-----

Media Player

USB Port:	Ja
USB Port Antal:	1

Stander & Beslag

Stander:	Valgfri
Standardmontering af fladt panel:	600 x 400 mm
VESA-kompatibilitet:	Ja

Billedskærm

Opløsning:	1920 x 1080
Display Format:	1080p
Billedformatforhold:	16:9
LCD-baggrundsbelysningsteknik:	Direkte belyst LED

Produktdatablad genereret d. 20-05-2024 02:41.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Billedskærm

Billedkontrastforhold: 1100:1

Dynamisk kontrastforhold: 30000:1

Klarhed: 700 cd/m²

Synsfeltsvinkel: 178 grader

Synsvinkel (vertikal): 178 grader

Responstid: 8 ms

Kommercielle funktioner: SMART Signage Platform,
MagicInfo S6 Player

Driftstider/-dage: 24 / 7

Egenskaber: Daisy Chain

