


APC Back-UPS 1400VA - UPS - 700 Watt - 1400 VA

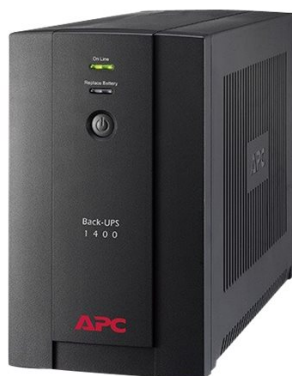

09-08-2021

SKU	BX1400U-GR
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS 1400VA - UPS - 700 Watt - 1400 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	12 kg
Lokalisering:	Belgien, Albanien, Bulgarien, Estland, Litauen, Island, Rumænien, Luxembourg, Ungarn, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Letland, Andorra, Tyskland, Italien, Nederlandene, Portugal, Spanien, Grækenland, Tyrkiet, Serbia, Montenegro, Bosnien og Herzegovina
Indgangsspænding:	AC 230 V
Udgangsspænding:	AC 230 V
Strømkapacitet:	700 Watt / 1400 VA

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Farve:	Sort
Lokalisering:	Belgien, Albanien, Bulgarien, Estland, Litauen, Island, Rumænien, Luxembourg, Ungarn, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Letland, Andorra, Tyskland, Italien, Nederlandene, Portugal, Spanien, Grækenland, Tyrkiet, Serbia, Montenegro, Bosnien og Herzegovina

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	24.5 cm
Dybde ved forsendelse:	44 cm
Højde ved forsendelse:	29.5 cm
Vægt ved forsendelse:	12.94 kg

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangsspænding:	AC 230 V
Indgangsspændingsområde:	AC 150 - 280 V
Med frekvens:	50/60 Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Input-stik:	1 x power CEE 7/7
Detaljer om strømodgangskonnekter:	4 x power CEE 7/7 (UPS og overspænding)
Udgangsspænding:	AC 230 V 50/60 Hz
Strømkapacitet:	700 Watt / 1400 VA
Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Telefonlinie - RJ-11

Mål og vægt

Bredde:	13 cm
Dybde:	33.6 cm
Højde:	21.5 cm
Vægt:	12 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%
Lyddudbredelse:	45 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Produktdatablad genereret d. 04-05-2024 14:54.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Strømenhed

Bølgeform udgang: Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge

Overspændingsafledning: Ja

Energivurdering: 273 Joule

Kortslutningsbeskyttelse: Hovedafbryder

Batteri

Antal: 1

Teknologi: Blysyre

Run Time (op til): 2 min. ved fuld last ; 11 min. ved halv belastning

Genopladningstid: 8 timer

Egenskaber: Vedligeholdelsesfri, lukket, læksikker

Netværk

Grænseflade til fjernstyring: USB

Programmer / Systemkrav

Med software: APC PowerChute Personal Edition

Diverse

Medfølgende ledninger: Strømkabel 1.22 m

Egenskaber: Hørbar alarm, hørlig alarm, Automatic Voltage Regulation (AVR), LED-indikatorer, automatisk selvtester

Overensstemmelsesstandarder: RoHS, REACH

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x administration (USB) - 4 pin USB Type B

