


APC Back-UPS 700VA - UPS - 390 Watt - 700 VA

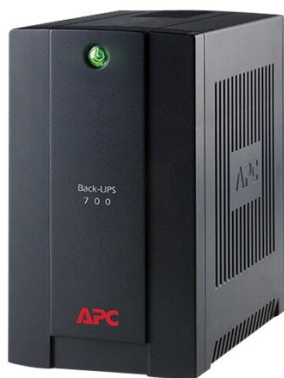

11-08-2021

SKU	BX700UI
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS 700VA - UPS - 390 Watt - 700 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	6 kg
Indgangsspænding:	AC 230 V
Udgangsspænding:	AC 230 V
Strømkapacitet:	390 Watt / 700 VA
Input-stik:	1 x power IEC 60320 C13

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Farve:	Sort

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangsspænding:	AC 230 V
Indgangsspændingsområde:	AC 150 - 280 V
Med frekvens:	50/60 Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz
Input-stik:	1 x power IEC 60320 C13
Detaljer om strømudgangskonnekteror:	4 x strøm IEC 60320 C14 (UPS og overspænding)
Udgangsspænding:	AC 230 V 50/60 Hz
Strømkapacitet:	390 Watt / 700 VA
Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Telefonlinie - RJ-11
Bølgeform udgang:	Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge
Overspændingsafledning:	Ja
Energivurdering:	273 Joule
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder

Batteri

Antal:	1
Teknologi:	Blysyre

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	29.5 cm
Dybde ved forsendelse:	34 cm
Højde ved forsendelse:	27.5 cm
Vægt ved forsendelse:	6.5 kg

Mål og vægt

Bredde:	11.5 cm
Dybde:	25.6 cm
Højde:	20 cm
Vægt:	6 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%
Lyddubbelbredelse:	45 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Med software:	APC PowerChute Personal Edition
---------------	---------------------------------

Diverse

Produktdatablad genereret d. 28-04-2024 10:56.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Batteri

Run Time (op til): 1 min. ved fuld last | 9 min. ved halv belastning

Genopladningstid: 6 timer

Egenskaber: Vedligeholdelsesfri, lukket, læksikker

Netværk

Grænseflade til fjernstyring: USB

Diverse

Medfølgende ledninger: Strømkabel 1.22 m

Egenskaber: Hørbar alarm, hørlig alarm, Automatic Voltage Regulation (AVR), LED-indikatorer, automatisk selvtester

Overensstemmelsesstandarder: RoHS, REACH

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x administration (USB) - 4 pin USB Type B

