


APC Back-UPS Pro BR900MI - UPS - 540 Watt - 900 VA

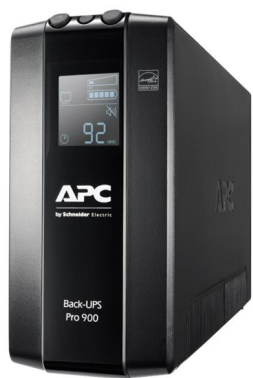

05-08-2021

SKU	BR900MI
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS Pro BR900MI - UPS - 540 Watt - 900 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	7 kg
Indgangsspænding:	AC 230 V
Udgangsspænding:	AC 230 V ± 8%
Strømkapacitet:	540 Watt / 900 VA
Input-stik:	1

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Farve:	Sort

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangsspænding:	AC 230 V
Indgangsspændingsområde:	AC 176 - 294 V
Med frekvens:	50/60 Hz ± 1Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz ± 3Hz
Input-stik:	1
Detaljer om strømodgangskonnekter:	6 x strøm (UPS og overspænding)
Udgangsspænding:	AC 230 V ± 8% - 50/60 Hz
Strømkapacitet:	540 Watt / 900 VA
Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 input linje / 1 output linje Telefonlinie - 1 input linje / 1 output linje
Bølgeform udgang:	Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge
Energivurdering:	557 Joule
Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder
Strømfaktor (PF):	0.6

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	44 cm
Dybde ved forsendelse:	14.3 cm
Højde ved forsendelse:	25.5 cm
Vægt ved forsendelse:	8 kg

Mål og vægt

Bredde:	9.1 cm
Dybde:	31 cm
Højde:	19 cm
Vægt:	7 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - udskift eller reparer - 2 år Den Europæiske Union: begrænset garanti - udskift eller reparer - 3 år
--------------------	--

Programmer / Systemkrav

Med software:	APC PowerChute Personal Edition
---------------	---------------------------------

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel 1.83 m USB-kabel
------------------------	-------------------------------

Produktdatablad genereret d. 04-05-2024 05:09.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Batteri

Teknologi:	Blysyre
Run Time (op til):	3 min. ved fuld last ; 11.4 min. ved halv belastning ; 8 min. ved 335 Watt ; 14 min. ved 240 Watt ; 34 min. ved 119 Watt ; 105 min. ved 40 Watt
Genopladningstid:	12 timer

Diverse

Forsikringsværdi for udstyr:	150000 euro
Egenskaber:	Hørlig alarm, LCD-skærm Automatic Voltage Regulation (AVR) overbelastningsbeskyttelse datalinjebeskyttelse
Overensstemmelsesstandarder:	TUV GS, EMC, IP20, KETI EAC, RCM, TISI, CB 60950

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	Administration (USB)
------------	----------------------

Netværk

Grænseflade til fjernstyring:	USE
-------------------------------	-----

