


APC Back-UPS RS LCD 700 Master Control - UPS - 420 Watt - 700 VA

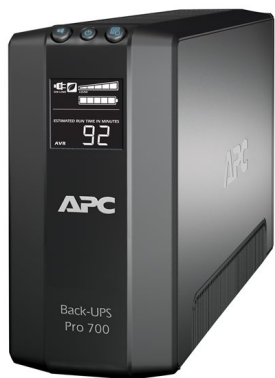

Ikke på lager

SKU	BR700G
Produktbeskrivelse:	APC Back-UPS RS LCD 700 Master Control - UPS - 420 Watt - 700 VA
Enhedstype:	UPS - ekstern
Vægt:	7.15 kg
Indgangsspænding:	AC 120 V
Udgangsspænding:	AC 120 V
Strømkapacitet:	420 Watt / 700 VA
Input-stik:	1

Generelt

Enhedstype:	UPS - ekstern
Batteritype:	Intern
Farve:	Sort

Strømenhed

UPS-teknologi:	Line-interactive
Indgangsspænding:	AC 120 V
Indgangsspændingsområde:	AC 88 - 143 V
Med frekvens:	50/60 Hz ± 3Hz
Nødvendig frekvens:	50/60 Hz ± 3Hz
Input-stik:	1

Detaljer om strømudgangskonnekter:	3 x effekt NEMA 5-15 (overspænding) ; 3 x effekt NEMA 5-15 (UPS og overspænding)
------------------------------------	--

Udgangsspænding:	AC 120 V 50/60 Hz
Strømkapacitet:	420 Watt / 700 VA

Beskyttelse mod overspænding af datalinie:	Netværk/telefonlinie - RJ-45 ; Kabel TV/satelit/antenne - F-stik
--	--

Bølgeform udgang:	Trinvis sandsynlighedsregning til en sinusbølge
-------------------	---

Overspændingsafledning:	Ja
-------------------------	----

Energivurdering:	354 Joule
------------------	-----------

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	P/N: ACF600, AR106, AR106SH4, AR106SH6, AR109SH4, AR109SH6, AR112, AR112SH4, AR112SH6, AR8213, NBWL0356A, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMTL1000RM2UC, SMTL750RM2UC
---------------	--

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	13.8 cm
Dybde ved forsendelse:	44.2 cm
Højde ved forsendelse:	25.2 cm
Vægt ved forsendelse:	8 kg

Mål og vægt

Bredde:	9.1 cm
Dybde:	31 cm
Højde:	19 cm
Vægt:	7.15 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	0 - 95%
Lyddudbredelse:	45 dBA

Producentgaranti

Strømenhed

Kortslutningsbeskyttelse:	Hovedafbryder
---------------------------	---------------

Batteri

Antal:	1
Teknologi:	Blysyre
Run Time (op til):	3.4 min. ved fuld last
Genopladningstid:	12 timer
Transfertid:	8 ms

Netværk

Grænseflade til fjernstyring:	USB
-------------------------------	-----

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR:	Ja
--------------	----

Diverse

Medfølgende ledninger:	Strømkabel - integreret - 1.83 m USB-kabel - ekstern
------------------------	--

Egenskaber:	Hørlig alarm, LCD-skærm, Automatic Voltage Regulation (AVR)
-------------	---

Overensstemmelsesstandarder:	TUV, NOM, UL 1778, FCC Part 15 B, RoHS, REACH
------------------------------	---

