


StarTech.com 4 Port PCI Express USB 3.0 Card - 2 Ext & 2 Int (IDC) - SATA Power - USB adapter - PCIe 2.0 - USB 3.0 x 4



Ikke på lager

SKU	PEXUSB3S2EI
Produktbeskrivelse:	StarTech.com 4 Port PCI Express USB 3.0 Card - 2 Ext & 2 Int (IDC) - SATA Power - USB-adapter - PCIe 2.0 - USB 3.0 x 4
Enhedstype:	USB-adapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x1
Porte:	USB 3.0 x 4
Dimensioner (B x D x H):	1.8 cm x 12.2 cm x 9.2 cm
Vægt:	55 g

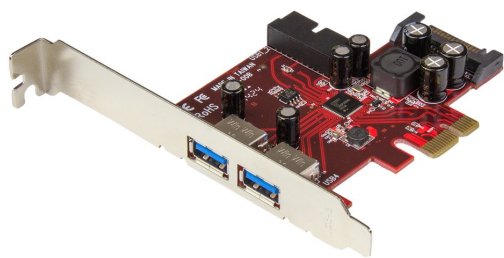

Generelt

Enhedstype:	USB-adapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x1

Netværk

Porte:	USB 3.0 x 4
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Dataoverførselshastighed:	5 Gbps
Egenskaber:	Indbygget SATA strømstikforbindelse, UASP
Overensstemmelsesstandarder:	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Processor / Hukommelse

Processor:	Renesas uPD720201
------------	-------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x USB 3.0 - 9 pin USB Type A (ekstern) ; 2 x USB 3.0 - 20 pin USB 3.0 samlekasse (intern)
------------	---

Diverse

Udstyr inkluderet:	Simpelt beslag
MTBF (forventet tid mellem fejl):	1,920,042 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	P/N: ST1030USBM, ST7300USBME
---------------	------------------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	1.8 cm
Dybde:	12.2 cm
Højde:	9.2 cm
Vægt:	55 g

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Linux 2.6.31 eller senere, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit)