


StarTech.com 5G PCIe Network Adapter Card, NBASE-T & 5GBASE-T 2.5BASE-T PCI Express Network Interface Adapter, 5GbE/2.5GbE/1GbE Multi Gigabit Ethernet Workstation NIC, 4 Speed LAN Card - 5G PCIe Network Card (ST5GPEXNB) - network adapter - PCIe 2.0 x4 - 5

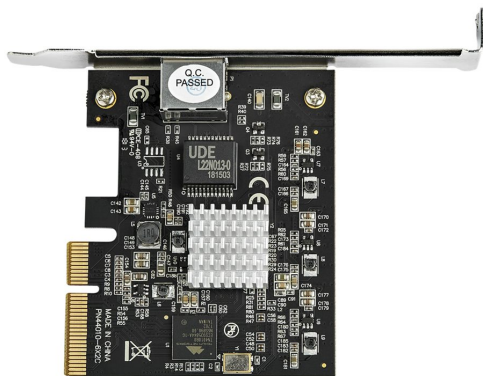

13-05-2024

SKU	ST5GPEXNB
Produktbeskrivelse:	StarTech.com 5G PCIe Network Adapter Card, NBASE-T & 5GBASE-T 2.5BASE-T PCI Express Network Interface Adapter, 5GbE/2.5GbE/1GbE Multi Gigabit Ethernet Workstation NIC, 4 Speed LAN Card - 5G PCIe Network Card (ST5GPEXNB) - netværksadapter - PCIe 2.0 x4 - 5GBase-T x 1
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.0
Porte:	5GBase-T x 1
Dimensioner (B x D x H):	2 cm x 12 cm x 8 cm

Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x4
PCI-specifikationsrevision:	PCIe 2.0

Netværk

Porte:	5GBase-T x 1
Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	5 Gbps

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	70 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	55 g
-----------------------	------

Mål og vægt

Bredde:	2 cm
Dybde:	12 cm
Højde:	8 cm

Netværk

Kapacitet:	Jumbo- rammestørrelse: 9 KB	Vægt:	46 g
Statusindikatorer:	Link/aktivitet, link/hastighed	Med software:	Drivers & Utilities
Egenskaber:	Auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), fuld dupleksmodus, Link Aggregation, VLAN Tagging, promiskuøs tilstand	OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, kun Linux 2.6.32 - 4.x LTS versioner, Apple macOS 10.12 - 10.14
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz		

Processor / Hukommelse

Processor: Tehuti / Marvell TN4010 / 88E2010P

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x 1/2.5/5GBase-T - RJ-45

Diverse

Udstyr inkluderet:	Simpelt beslag
Farve:	Sort

Mål og vægt

Vægt:	46 g
-------	------

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, kun Linux 2.6.32 - 4.x LTS versioner, Apple macOS 10.12 - 10.14

