

Synology Disk Station DS1823XS+ - NAS server

På lager(7)

SKU	DS1823XS+
Produktbeskrivelse:	Synology Disk Station DS1823XS+ - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	34.3 cm x 24.3 cm x 16.6 cm
Vægt:	6.2 kg ()
Processor:	1 x AMD Ryzen V1780B 3.35 GHz (Quad-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Bredde:	34.3 cm
Dybde:	24.3 cm
Højde:	16.6 cm
Vægt:	6.2 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x AMD Ryzen V1780B 3.35 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
Max Turbo Speed:	3.6 GHz
RAM:	8 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4
Egenskaber:	ECC

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80% RH
Lyddubbredelse:	23.6 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	Synology DiskStation Manager
Med software:	McAfee AntiVirus (prøve)

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	87.93 Watt
Strømforsyning:	250 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	2 x netværkskabel
------------------------	-------------------

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), 2 indbyggede køleblæsere, Citrix Ready, skemalagt strøm til/fra, strømgendannelse

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM

Inkluderet tilbehør: Tilbehørspakke, strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse: 8 (total) / 8 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"

Ekspansionsåbninger: 2 (total) / 1 (fri) x SO DIMM 260-pins ; 2 (total) / 2 (fri) x M.2 2280 ; 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x8 (x4 tilstand)

Interface: 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 1 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ; 1 x administration ; 3 x USB 3.2 Gen 1 ; 2 x eSATA

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer: 75

Kompressionsformat: H.264, H.265


Billed Opløsning: 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 1GbE, 10GbE

Netværks/overføselsprotokol: PPTP, L2TP, OpenVPN

Protokol til fjernadministration: SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH

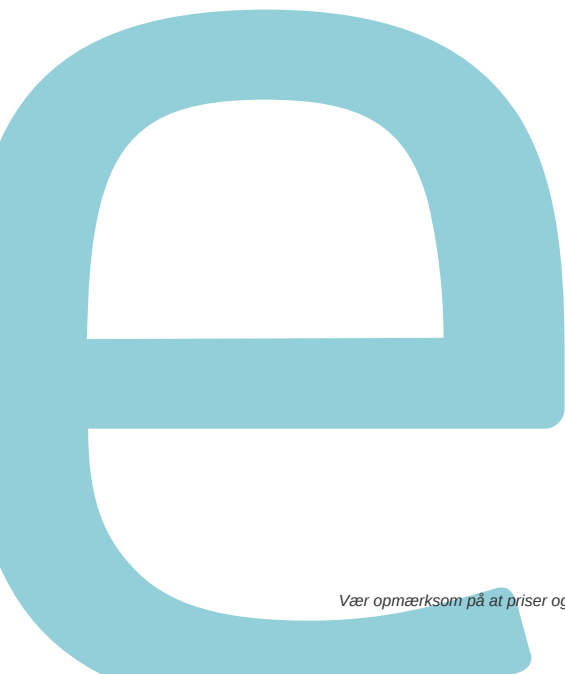

Netværk

Netværksservicekompatibilitet:

Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, understøttet af LDAP, wake on LAN (WOL), Access Control List (ACL) support, DLNA Media Server, cloud-backup, VPN-server, Link Aggregation, failover-beskyttelse, B-tree file system (Btrfs), EXT4 filsystem, SSD-pynt, RAID-migration, MailPlus-server, Rsync-kompatibel, wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, NFS Kerberos-autentificering, SSD read-write cache, RAID Group, delt mappekryptering, SMB-kryptering, login autoblokering

Krypterings algoritme:

SSL, TLS