


Synology Disk Station DS223 - NAS server

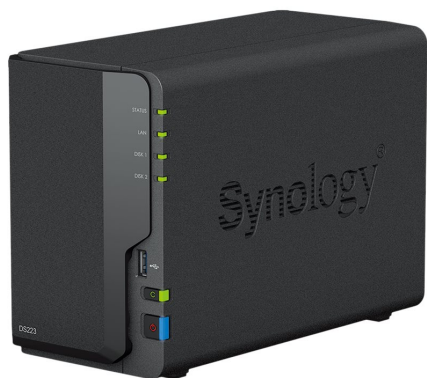

På lager(45)

SKU	DS223
Produktbeskrivelse:	Synology Disk Station DS223 - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Maks. antal understøttet:	36 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 2 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	10.8 cm x 23.27 cm x 16.5 cm
Vægt:	1.28 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Maks. antal understøttet:	36 TB

Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 2 (maks.)
-----------------------------------	-----------------------------

Bredde:	10.8 cm
---------	---------

Dybde:	23.27 cm
--------	----------

Højde:	16.5 cm
--------	---------

Vægt:	1.28 kg ()
-------	-------------

Indbygget udstyr:	LED-panel
-------------------	-----------

Lokalisering:	Dansk, Ungarsk, Tjekkisk, thailansk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk
---------------	---

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
---------------------------------	--

Antal kerner:	Quad-Core
---------------	-----------

Maks. antal understøttet:	1
---------------------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95% RH
Lyddudbredelse:	14.6 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømadapter
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	17.343 Watt
Strømforbrugs-stand by:	4.08 Watt
Strømforsyning:	60 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværkskabel
Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), indbygget køleblæser, skemalagt strøm til/fra, nulstillingsknap, 92 mm køleblæser, strømgendannelse
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Processor / Hukommelse

RAM: 2 GB DDR4

Controller for lagring

Type: RAID

Interfacetype: SATA 6Gb/s

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, JBOD

Diverse

Overensstemmelsesstandarder: VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA

Inkluderet tilbehør: Tilbehørspakke, strøm kabel

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelsesbåse: 2 (total) / 2 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"

Interface: 3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ; 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer: 20

Kompressionsformat: H.264, H.265

Billed Opløsning: 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160


Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Netværks/overføselsprotokol: iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPS, SMB v2, SMB v3, CIFS

Protokol til fjernadministration: SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP

Netværksservicekompatibilitet: Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)

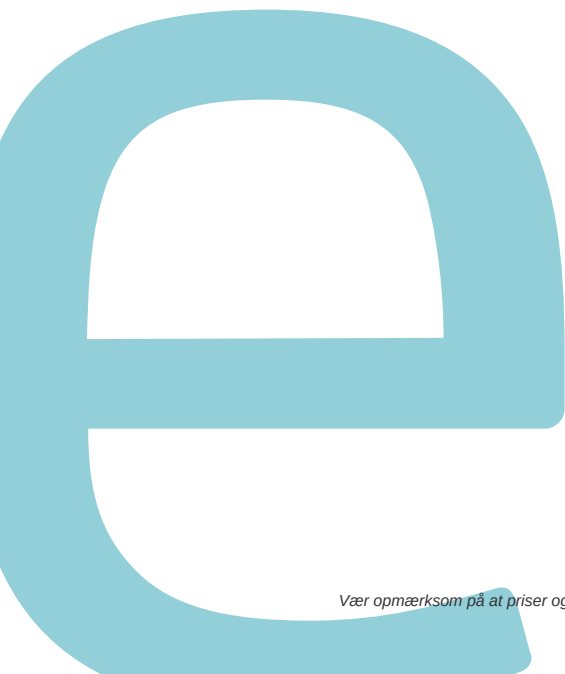

Netværk

Præstation:

Maksimal
volumentsstørrelse: 108
TB | Maksimal antal
volumen: 64 |
Maksimum samtidige
forbindelser: 200 | Lokal
brugerkonto: 1024 |
Lokal gruppekonto: 256
| Maksimal antal delte
mapper: 256 |
Maksimum antal delte
mapper-
synkroniseringsopgaver:
4 | Hybrid delt
mappenummer: 5 |
Syslog: 400 events per
second

Egenskaber:

Hardwarekryptering,
væk på LAN (WOL),
Access Control List
(ACL) support, VPN-
server, B-træ filsystem
(Btrfs), USB One Touch
Copy, EXT4 filsystem,
SSD-pynt, væk på WAN
(WOW), NFS Kerberos-
autentificering, cloud-
synk.

Overensstemmelsesstandarder:

DLNA-CERTIFICERET

