


Synology Disk Station DS423 - NAS server

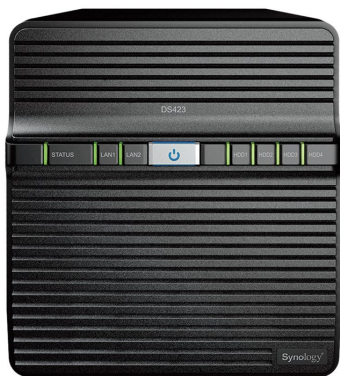

På lager(6)

SKU	DS423
Produktbeskrivelse:	Synology Disk Station DS423 - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	16.8 cm x 23 cm x 18.4 cm
Vægt:	2.21 kg ()
Processor:	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz (Quad-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	16.8 cm
Dybde:	23 cm
Højde:	18.4 cm
Vægt:	2.21 kg ()
Indbygget udstyr:	2 x blæsere

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	2 GB DDR4

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95% RH
Lyddubredelse:	20.6 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 2 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav


Operativsystem til lagring:	Synology DiskStation Manager
-----------------------------	------------------------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømadapter
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	32.41 Watt
Strømforbrugs-stand by:	4.97 Watt
Strømforsyning:	90 Watt

Diverse

Medfølgende ledninger:	2 x netværkskabel
------------------------	-------------------

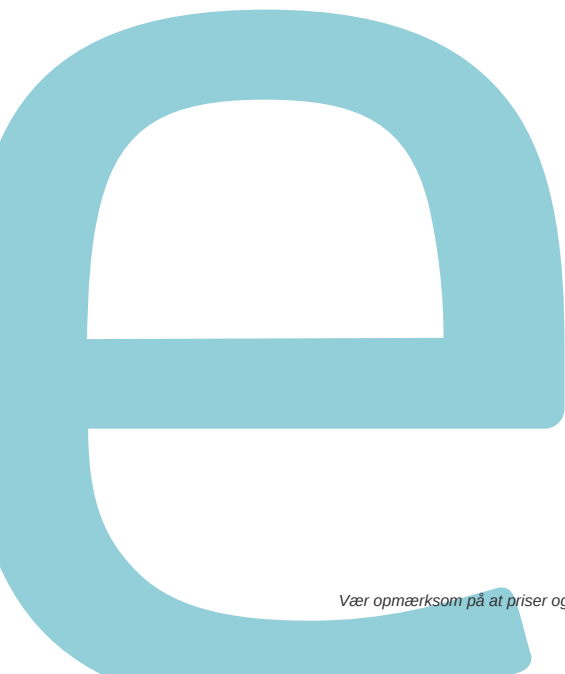

Diverse

Egenskaber:

Slot sikkerhedslås
(kabel lås sælges
separat), skemalagt
strøm til/fra,
strømgendannelse

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-
sikkerhedsåbning

Overensstemmelsesstandarder:

VCCI, BSMI, CCC, FCC,
RoHS, KC, EAC, RCM,
UKCA

Inkluderet tilbehør:

Tilbehørspakke,
strømkabel

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses- båse:

4 (total) / 4 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"

Interface:

2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A | 2 x Ethernet
1000Base-T - RJ-45

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer:

30

Kompressionsformat:

H.264, H.265

Billed Opløsning:

1280x720, 1920x1080,
2048x1536, 2591x1944,
3840x2160

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:

10Mb LAN, 100Mb LAN,
1GbE

Protokol til fjernadministration:

SNMP, HTTP, HTTPS,
LDAP

Netværk

Netværksservicekompatibilitet:

Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)

Egenskaber:

Hardwarekryptering, wake on LAN (WOL), Syslog understøttet, DLNA Media Server, VPN-server, Link Aggregation, failover-beskyttelse, SSD-pynt, RAID-migration, Synology Hybrid RAID, wake on WAN (WOW), NFS Kerberos-autentificering, Windows ACL

