

Synology RackStation RS1221+ - NAS server

På lager(16)

SKU	RS1221+
Produktbeskrivelse:	Synology RackStation RS1221+ - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Maks. antal understøttet:	108 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	48.2 cm x 30.66 cm x 8.8 cm

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Maks. antal understøttet:	108 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 8 (maks.)
Bredde:	48.2 cm
Dybde:	30.66 cm
Højde:	8.8 cm
Vægt:	6.9 kg ()

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Lydudbredelse:	40 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Microsoft Windows 7 eller senere, Apple MacOS X 10.12 eller nyere
---------------	---

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
RAM:	4 GB (installeret) / 32 GB (understøttet) - DDR4
Egenskaber:	ECC

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Egenskaber:	2 indbyggede køleblæsere, 80 mm køleblæser
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI, BSMI, CCC, FCC, AES, RoHS, KC, EAC, RCM

Ekspansion / Konnektivitet

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse: 8 (total) / 8 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"

Ekspansionsåbninger: 1 (total) / 1 (fri) x PCI Express 3.0 x8 | 1 (total) / 1 (fri) x ekspansionsåbning

Interface: 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x eSATA

Sikkerhed DVR

Understøttede IP Kameraer: 40


Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Netværks/overføselsprotokol: PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, SMB v2, Telnet, SMB v3

Protokol til fjernadministration: SNMP, Telnet, SSH

Netværksservicekompatibilitet: Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)

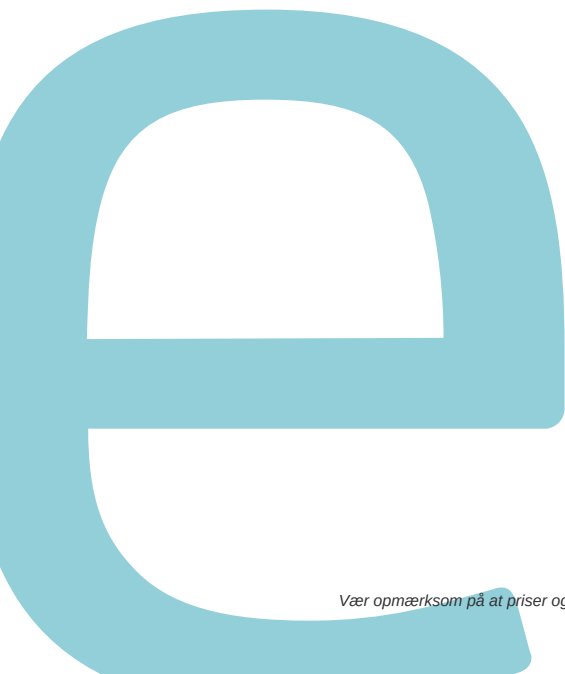

Netværk

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse, understøttet af LDAP, wake on LAN (WOL), Syslog understøttet, analyse af antivirus, Høj rådighedsgrad, videosever, POP3-emailserver, Access Control List (ACL) support, RADIUS support, FTP server, e-mail server, nulstillingsknap, overvågningsstation, DNS server, VPN-server, Link Aggregation, planlægger, failover-beskyttelse, B-tree file system (Btrfs), network virtualization (NV), filstation, EXT4 filesystem, SSD-pynt, RAID-migration, MailPlus-server, hybrid backup-synkronisering

Krypterings algoritme:

AES, SSL, TLS

