

Synology RackStation RS3621xs+ - NAS server

På lager(3)

SKU	RS3621XS+
Produktbeskrivelse:	Synology RackStation RS3621xs+ - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 12 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	48.2 cm x 72.4 cm x 8.8 cm
Vægt:	14.5 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Pakningstype:	Rackversion - 2U
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 12 (maks.)
Bredde:	48.2 cm
Dybde:	72.4 cm
Højde:	8.8 cm
Vægt:	14.5 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Antal kerner:	8 kerner
Maks. antal understøttet:	1
Max Turbo Speed:	2.7 GHz
RAM:	8 GB (installeret) / 64 GB (understøttet) - DDR4

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%
Lyddubbelelse:	50.2 dBA

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Strømenhed:	Intern strømforsyning
Antal installeret:	2
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Ja
Skema til overskudsspænding:	1+1
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	142.5 Watt
Strømforsyning:	500 Watt

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Inkluderet tilbehør:	Tilbehørspakke

Controller for lagring


RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 hot spare, RAID 6 hot spare, RAID 10 hot reserve, RAID 1 hot spare, RAID F1, RAID F1 hot spare

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	12 (total) / 12 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Ekspansionsåbninger:	2 (total) / 2 (fri) x PCI Express 3.0 x8 ; 4 (total) / 3 (fri) x DIMM 288-pin
Interface:	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ; 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ; 2 x ekspansionsport ; 1 x administration

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	1GbE, 10GbE
Netværks/overføselsprotokol:	PPTP, L2TP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, POP3, IMAP
Protokol til fjernadministration:	SNMP, Telnet, HTTPS
Netværksservicekompatibilitet:	Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)

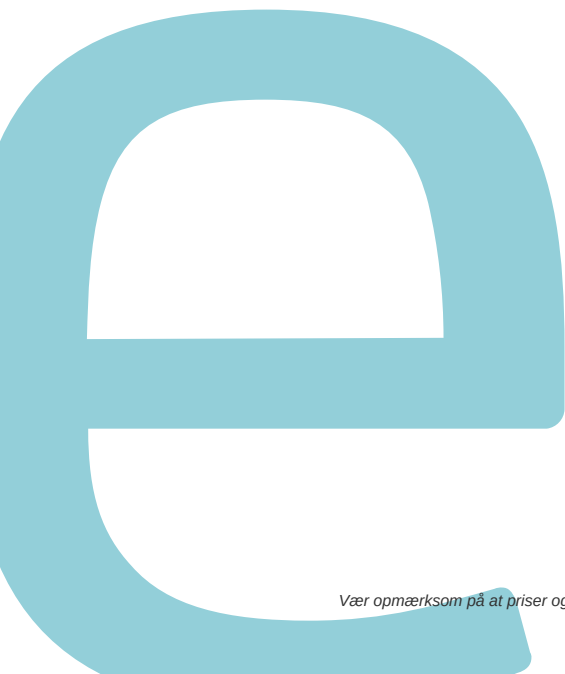

Netværk

Egenskaber:

Firewallbeskyttelse,
VPN support,
understøttet af
LDAP, VLAN-
understøttet, wake
on LAN (WOL),
printserver, analyse
af antivirus, Høj
rådighedsgrad,
webserver, backup
server, fildeling,
resultat register,
Access Control List
(ACL) support, iTunes
server, DHCP server,
FTP server,
BitTorrent Client, e-
mail server,
båndbreddekontrol,
overvågningsstation,
eMule klient, e-mail
meddelelse

Krypterings algoritme:

256-bit AES

Overensstemmelsesstandarder:

DLNA-CERTIFICERET

