


ASUS PRIME A620M-K - motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620

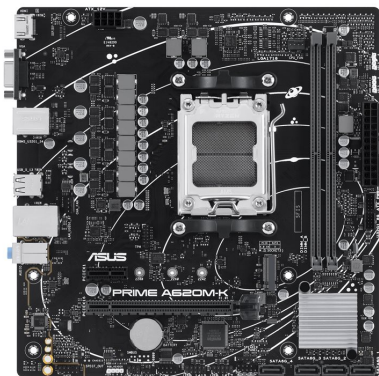

27-05-2024

SKU	PRIME A620M-K
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME A620M-K - bundkort - micro-ATX - Socket AM5 - AMD A620
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD A620
Processor-socket:	1 x Socket AM5
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series, Maximum TDP 120 Watt)
Max RAM-størrelse:	96 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR5, ikke-ECC, on-die ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD A620
Processor-socket:	Socket AM5
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series, Maximum TDP 120 Watt)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	96 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, on-die ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, AMD EXPO-teknologi

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O-bagdække, M.2 skruepakke
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU-Z, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (60 dages prøvetid), ASUS Fan Xpert
Bredde:	22.6 cm
Dybde:	22.1 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Vågn på PME
Hardware egenskaber:	ASUS Q-Design, Stack Cool 3+, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS DIGI+ VRM, ASUS 5X PROTECTION, Preboot eXecution Environment (PXE), LANGuard, overspændingsbeskyttelse, AURA RGB Lighting Control, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Q-LED Core

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet
----------------------	------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 ; 1 x PCIe 3.0 x1 ; 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)
Grænseflade (lagring):	PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 -stikforbindelser: 5 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
RAID-egenskaber:	AMD RAID Xpert2 Technology
Interface:	1 x HDMI ; 1 x VGA ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 2 x USB 2.0 ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x audio linje-ud/hovedtelefoner - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x PS/2-tastatur/mus
Interne interfaces:	2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 4 x USB 2.0 - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x SPI - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x seriel - intern stik
Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

