


ASUS Z11PA-U12/10G-2S - motherboard - ATX - Socket P - C622



23-05-2024

SKU	90SB06A0-MOUAY1
Produktbeskrivelse:	ASUS Z11PA-U12/10G-2S - bundkort - ATX - Socket P - C622
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel C622
Processor-socket:	1 x Socket P
Kompatible processorer:	Xeon
Max RAM-størrelse:	1536 GB
RAM understøttet:	12 DIMM åbninger - DDR4 registreret, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced

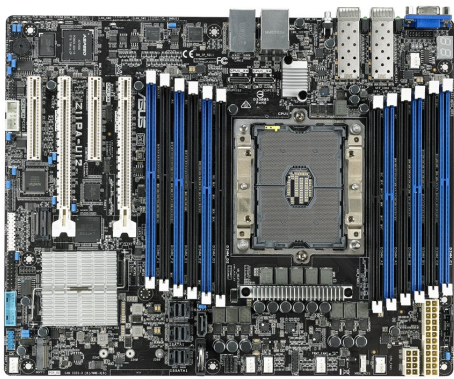

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel C622
Processor-socket:	Socket P
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Xeon

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	1536 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2666 MHz
Registreret eller buffer:	Registreret, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Egenskaber:	6-kanals hukommelsesarkitektur
Detaljer:	768 GB - Load-Reduced 384 GB - registreret 1536 GB - 3DS Load-Reduced

Grafik

Grafik controller:	ASPEED AST2500
Dedikeret videohukommelse:	64 MB

LAN

Netværk controller:	2 x Intel I210AT / X722
Netværks interfaces:	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

Diverse

Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

Hardwareovervågning:	CPU kernetemperatur, takometer til CPU-blæser, takometer til chassis-blæser
Hardware egenskaber:	Intel VROC support, ASUS ProCool, OCuLink, ASMB9-iKVM

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 12 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-modus) 1 x PCIe 3.0 x8 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 tilstand (x8 tilstand hvis PCI Express 3.0 x8 åbning er optaget))
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 1 x 7pin Serial ATA, 3 x mini-SAS HD - 13 enheder - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 PCIe 3.0 -stikforbindelser: 2 x NVMe port
Interface:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.0 1 x administration 1 x VGA 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - SFP+
Interne interfaces:	2 x USB 2.0 - intern stik 2 x USB 3.0 - intern stik 1 x seriel - intern stik
Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

